

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年03月17日

計画の名称	14.市町村道の計画的な維持管理と震災対策による安全・安心な道路環境の確保（防災・安全）											
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	横須賀市,平塚市,鎌倉市,藤沢市,小田原市,茅ヶ崎市,逗子市,三浦市,秦野市,厚木市,大和市,伊勢原市,海老名市,座間市,南足柄市,綾瀬市,寒川町,大磯町,二宮町,中井町,松田町,山北町,開成町,箱根町,真鶴町,湯河原町,愛川町											
計画の目標	特に高度経済成長期に大量に建設された道路構造物の高齢化が進行する中、橋梁、トンネルや舗装などの道路施設の計画的な修繕を実施することで施設の長寿命化を図り、道路利用者の安全・安心を確保する。 橋梁の耐震補強、無電柱化を計画的に推進することで、災害時における安全・安心な道路環境を確保する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	15,964	A	15,964	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R5末)
1	メンテナンスサイクルの構築による安全・安心の確保とトータルコストの縮減・平準化の両立。 共通 平成31年度から5年間でを行う省令・告示などに基づく定期点検実施率、個別施設ごとの点検・調査の実施率	0%	%	100%
2	メンテナンスサイクルの構築による安全・安心の確保とトータルコストの縮減・平準化の両立。 共通 平成31年度から5年間でを行う個別施設ごとの長寿命化計画の策定・改定率	0%	%	100%
3	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 横須賀市 主要道路の健全度 = MC15.0以上の路線数 / 主要道路路線数 × 100 (%)	51%	%	61%
4	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 平塚市 舗装修繕率 = 舗装修繕実施箇所 / 舗装修繕計画箇所 × 100 (%)	0%	%	100%
5	耐震化や無電柱化が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 平塚市 橋梁耐震補強対策率 = 耐震完了橋梁数 / 要耐震化橋梁数 × 100 (%)	0%	33%	67%
6	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 鎌倉市 橋梁修繕率 = 修繕実施箇所数 / 長寿命化修繕計画箇所数 × 100 (%)	3%	6%	8%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R5末)
7	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 鎌倉市 舗装修繕率 = 舗装修繕実施延長 / 舗装修繕計画延長 × 100 (%)	36%	69%	91%
8	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 藤沢市 対策を行った舗装の打換率 = 対策を行った舗装道の打換延長 / 修繕計画により対策が必要とされる舗装道の打換延長 × 100 (%)	38%	%	100%
9	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 小田原市 舗装修繕率 = 修繕完了延長 / 要修繕延長 × 100 (%)	13%	47%	60%
10	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 茅ヶ崎市 短期計画の舗装修繕率 = 修繕を完了した延長 / 修繕予定延長 × 100 (%)	40%	59%	70%
11	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 茅ヶ崎市 部品の改善率 = 対応箇所 / 耐久年数超過箇所 × 100 (%)	0%	42%	100%
12	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 逗子市 舗装等（修繕実施率）= 修繕済延長 / 要修繕延長 × 100 (%)	0%	15%	30%
13	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 三浦市 対策率 = 修繕済延長 / 舗装修繕が必要な道路延長 × 100 (%)	0%	%	52%
14	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 三浦市 橋梁修繕率 = 修繕済橋梁数 / 修繕対象橋梁数（判定） × 100 (%)	0%	%	100%
15	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 秦野市 （期）舗装の修繕率 = 舗装の修繕を実施した延長 / 舗装の修繕が必要な延長 × 100 (%)	0%	%	100%
16	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 厚木市 舗装修繕率 = 修繕完了延長 / 要修繕延長 × 100 (%)	0%	51%	100%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R5末)
17	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 大和市 市内1・2級幹線におけるMCI4以上の割合 = 市内1・2級幹線におけるMCI4以上の延長 / 市内1・2級幹線総延長 × 100(%)	76%	82%	90%
18	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 大和市 電線共同溝の整備率 = 整備完了延長 / 計画延長 × 100(%)	0%	100%	100%
19	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 伊勢原市 要対策路線における舗装修繕割合 = 対策完了路線の延長 / 路面性状調査MCI 5及び道路管理パトロールによる要対策路線の延長 × 100(%)	27%	%	61%
20	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 海老名市 舗装修繕率 = 舗装修繕工事実施路線数 / 舗装修繕工事計画路線数 × 100(%)	0%	10%	20%
21	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 座間市 舗装修繕率 = 修繕完了延長 / 要修繕延長 × 100(%)	32%	%	100%
22	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 座間市 対策を行った橋梁の修繕率 = 対策を行った橋りょう数 / 修繕計画により対策が必要とされる橋りょう数 × 100(%)	90%	%	100%
23	耐震化や無電柱化が必要な施設に対し、対策を実施した割合の向上 南足柄市 耐震化率（橋長15m以上） = 耐震化完了橋りょう数 / 耐震化計画橋りょう数 × 100(%)	61%	66%	71%
24	耐震化や無電柱化が必要な施設に対し、対策を実施した割合の向上 南足柄市 耐震化率（橋長15m未満） = 耐震化完了橋りょう数 / 耐震化計画橋りょう数 × 100(%)	0%	33%	33%
25	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 綾瀬市 舗装修繕率 = 舗装修繕実施延長 / 舗装修繕計画延長 × 100(%)	0%	%	100%
26	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 寒川町 寒川町道路舗装修繕計画に基づく町道路面破損解消率 = 町道路面破損解消延長 / 寒川町道路総延長 × 100(%)	85%	%	88%

計画の成果目標（定量的指標）				
番号	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H31当初）	（R3末）	（R5末）
27	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 大磯町 舗装の修繕率 = 舗装修繕実施延長 / 舗装修繕計画延長 × 100 (%)	0%	%	30%
28	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 二宮町 舗装補修の完了率 = 平成28年度調査値のMCI > 4の舗装延長 / 1級・2級町道の総延長 × 100 (%)	72%	%	73%
29	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 中井町 道路の保全率 = 対策実施延長 / 対策必要延長 × 100 (%)	14%	29%	39%
30	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 山北町 トンネル補修の対策率 = 対策完了トンネル数 / 要対策トンネル数 × 100 (%)	0%	100%	100%
31	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 開成町 修繕整備済み整備率 = 評価時点の修繕整備延長 / 町道舗装修繕計画総延長 × 100 (%)	0%	15%	36%
32	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 箱根町 舗装修繕の完了率 = 舗装修繕完了延長 / 舗装修繕延長 × 100 (%)	54%	62%	73%
33	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 湯河原町 舗装の修繕率 = 補修延長 / 舗装補修計画延長 × 100 (%)	0%	24%	52%
34	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 愛川町 舗装の修繕率 = 修繕済路線延長 / 修繕計画対象路線延長 × 100 (%)	0%	%	100%
35	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 茅ヶ崎市 舗装修繕率 = 修繕完了延長 / 要修繕延長 × 100 (%)	0%	%	100%
36	老朽化対策が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 海老名市 斜面对策率 = 対策完了斜面数 / 要対策斜面数 × 100 (%)	0%	%	100%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R5末)
37	老朽化対策が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 海老名市 橋りょう長寿命化修繕工事実施数 / 橋りょう長寿命化修繕工事対象橋梁数 × 100 (%)	0%	%	100%
38	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 伊勢原市 トンネル修繕率 = 修繕実施箇所数 / 長寿命化修繕計画箇所数 × 100 (%)	0%	%	100%
39	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 南足柄市 舗装修繕率 = 舗装修繕実施延長 / 舗装修繕計画延長 × 100 (%)	0%	%	100%
40	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 平塚市 (第2期)舗装修繕率 = 舗装修繕実施延長 / 舗装修繕計画延長 × 100 (%)	0%	%	52%
41	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 真鶴町 舗装の修繕率 = 舗装修繕実施延長 / 舗装維持管理計画延長 × 100 (%)	0%	%	100%
42	無電柱化が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 秦野市 電線共同溝の整備率 = 整備延長 / 計画延長 × 100 (%)	65%	%	100%
43	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 大和市 市内の道路附属物の健全度4以上の割合 = 健全度4以上の道路附属物基数 / 道路附属物全基数 × 100 (%)	60%	60%	65%
44	老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上 二宮町 斜面対策率 = 対策完了斜面数 / 要対策斜面数 × 100 (%)	0%	0%	0%

備考等	個別施設計画を含む	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	横須賀市	直接	横須賀市	市町村道	修繕	横須賀市道路施設定期点検	路面性状調査120km、路面下空洞化調査292km、道路案内標識点検66基、FWD調査2.4km	横須賀市						30	-		
	A01-001																			
	A01-002	道路	一般	横須賀市	直接	横須賀市	市町村道	修繕	横須賀市道路照明施設点検	道路照明点検 N=4,330基	横須賀市						132	-		
	A01-002																			
	A01-003	道路	一般	横須賀市	直接	横須賀市	市町村道	修繕	横須賀市主要道路計画修繕事業	舗装修繕L=2.03km	横須賀市						306	-		
	A01-003																			
	A01-004	道路	一般	平塚市	直接	平塚市	市町村道	修繕	平塚市舗装修繕事業	舗装修繕 L=0.04km	平塚市						2		策定済	
	A01-004																			
	A01-005	道路	一般	平塚市	直接	平塚市	市町村道	修繕	平塚市橋梁耐震補強事業	耐震補強 12橋	平塚市						748		策定済	
	A01-005 新規																			
	A01-006	道路	一般	平塚市	直接	平塚市	市町村道	修繕	平塚市舗装定期点検及び舗装修繕計画策定	修繕計画策定 111.8km・路面下空洞調査 77.4km・路面性状調査 111.8km	平塚市						28		策定済	
	A01-006																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	市町村道	修繕	市道042-007号線ほか5路線	舗装修繕6路線	鎌倉市						160		策定済
	A01-007																		
	A01-008	道路	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	市町村道	修繕	鎌倉市橋梁修繕事業(15m未満)	橋梁修繕 N=4橋	鎌倉市						154		策定済
	A01-008																		
	A01-009	道路	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	市町村道	修繕	市道067-000号線 神戸橋	橋梁修繕及び耐震補強 N=1橋	鎌倉市						173		策定済
	A01-009																		
	A01-010	道路	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	市町村道	修繕	市道209-081号線 大船駅東口ペDESTリアンデッキ	橋梁修繕 N=1橋	鎌倉市						50		策定済
	A01-010																		
	A01-011	道路	一般	藤沢市	直接	藤沢市	市町村道	修繕	藤沢市道路ストック定期点検	道路照明灯点検 1,641基、のり面・擁壁 260箇所、路面下空洞調査 94路線	藤沢市						473		-
	A01-011																		
	A01-012	道路	一般	藤沢市	直接	藤沢市	市町村道	修繕	藤沢市舗装修繕事業	舗装補修 L=13,535m	藤沢市						1,628		策定済
	A01-012																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村道	修繕	小田原市舗装修繕事業	舗装修繕・調査 L=33.6km	小田原市						996		策定済
		A01-013																	
	A01-014	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村道	修繕	小田原市路面下空洞調査事業	路面下空洞調査 L=929.4km	小田原市						100		-
		A01-014																	
	A01-015	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村道	修繕	小田原市ポンプ施設修繕事業	ポンプ施設修繕 N=7箇所	小田原市						229		-
		A01-015																	
	A01-016	道路	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	市町村道	修繕	市道0110号線ほか3路線	舗装修繕 L=3,834m	茅ヶ崎市						134		-
		A01-016																	
	A01-017	道路	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	市町村道	修繕	駅周辺道路施設等更新	移動支援施設修繕 Ev 5基、Es 3基	茅ヶ崎市						130		策定済
		A01-017																	
	A01-018	道路	一般	逗子市	直接	逗子市	市町村道	修繕	逗子市道道路ストック定期点検業務委託	路面性状調査 L=33.5km FW D調査 L=3.6km 道路法面点検 23箇所	逗子市						17		-
		A01-018																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-019	道路	一般	逗子市	直接	逗子市	市町村道	修繕	逗子市舗装修繕事業	舗装修繕 L=1,715m	逗子市						89		策定済	
		A01-019																		
	A01-020	道路	一般	三浦市	直接	三浦市	市町村道	修繕	三浦市 舗装修繕事業(期)	舗装修繕 L=2005m	三浦市							74		策定済
		A01-020																		
	A01-021	道路	一般	三浦市	直接	三浦市	市町村道	修繕	三浦市道24-3号線 10号橋 橋梁修繕事業(15m未満)	橋梁修繕 N=1橋	三浦市							6		-
		A01-021																		
	A01-022	道路	一般	秦野市	直接	秦野市	市町村道	修繕	秦野市舗装修繕事業(期)	舗装修繕 L=8,791m	秦野市							783		-
		A01-022																		
	A01-023	道路	一般	厚木市	直接	厚木市	市町村道	修繕	厚木市重交道路線修繕事業	舗装修繕 2路線 1.9km	厚木市							520		-
		A01-023																		
	A01-024	道路	一般	大和市	直接	大和市	市町村道	改築	南大和相模原線電線共同溝	無電柱化 L=0.08km	大和市							185		-
		A01-024																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-025	道路	一般	大和市	直接	大和市	市町村道	修繕	大和市舗装修繕事業	舗装修繕 L=3.3km	大和市						647		策定済	
	A01-025																			
	A01-026	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村道	修繕	伊勢原市舗装修繕事業	舗装修繕 22路線	伊勢原市						860		-	
	A01-026																			
	A01-027	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村道	修繕	海老名市舗装修繕事業	舗装修繕 L=1,784m	海老名市						107		策定済	
	A01-027																			
	A01-028	道路	一般	座間市	直接	座間市	市町村道	修繕	座間市舗装修繕事業	舗装修繕 L=3,000m	座間市						600		策定済	
	A01-028																			
	A01-029	道路	一般	座間市	直接	座間市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕	橋梁修繕 N=9橋	座間市						250		策定済	
	A01-029 全橋策定中																			
	A01-030	道路	一般	南足柄市	直接	南足柄市	市町村道	修繕	南足柄市橋りょう耐震化事業(15m以上)	橋りょう耐震補強 N=3橋	南足柄市						71		-	
	A01-030																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-031	道路	一般	南足柄市	直接	南足柄市	市町村道	修繕	南足柄市橋りょう耐震化事業(15m未満)	橋りょう耐震補強 N=1橋	南足柄市						66	-		
	A01-031																			
	A01-032	道路	一般	綾瀬市	直接	綾瀬市	市町村道	修繕	綾瀬市道路ストック定期点検	FWD調査 L=8.1km、路面性状調査 L=84.0km	綾瀬市						35	-		
	A01-032																			
	A01-033	道路	一般	綾瀬市	直接	綾瀬市	市町村道	修繕	綾瀬市舗装修繕事業	舗装修繕 L=2,210m	綾瀬市						60	-		
	A01-033																			
	A01-034	道路	一般	寒川町	直接	寒川町	市町村道	修繕	寒川町舗装等修繕事業	舗装修繕 L=5.0km	寒川町						208		策定済	
	A01-034																			
	A01-035	道路	一般	寒川町	直接	寒川町	市町村道	修繕	寒川町道路施設等点検修繕計画策定	路面性状調査 L=165km	寒川町						53	-		
	A01-035																			
	A01-036	道路	一般	大磯町	直接	大磯町	市町村道	修繕	大磯町道路ストック定期点検及び修繕計画策定	舗装・道路照明灯・道路構造物の点検・修繕計画策定 L=125km、N=537基、9箇所	大磯町						108		策定済	
	A01-036																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	二宮町	直接	二宮町	市町村道	修繕	二宮町道路舗装修繕事業	舗装修繕 5路線、路面性状点検、FWD調査	二宮町						228	-	
	A01-037																		
	A01-038	道路	一般	中井町	直接	中井町	市町村道	修繕	中井町舗装修繕事業	舗装修繕L=6.2km・路面性状点検・FWD調査・修繕計画策定	中井町						536	策定済	
	A01-038																		
	A01-039	道路	一般	松田町	直接	松田町	市町村道	修繕	松田町町道修繕計画策定	舗装修繕計画策定 1式	松田町						1	-	
	A01-039																		
	A01-040	道路	一般	山北町	直接	山北町	市町村道	修繕	松ヶ山隧道	トンネル補修 L=0.1km	山北町						21	-	
	A01-040																		
	A01-041	道路	一般	開成町	直接	開成町	市町村道	修繕	町道201号線他2橋	橋梁修繕 N=3橋	開成町						78	-	
	A01-041																		
	A01-042	道路	一般	開成町	直接	開成町	市町村道	修繕	町道200号線他1路線	舗装修繕 L=1.1km	開成町						110	-	
	A01-042																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-043	道路	一般	箱根町	直接	箱根町	市町村道	修繕	箱根町舗装修繕事業	舗装修繕L=4100m・路面性状調査9路線	箱根町						214		-	
	A01-043																			
	A01-044	道路	一般	真鶴町	直接	真鶴町	市町村道	修繕	真鶴町舗装状況調査事業	路面性状調査 L=17.5km、FW D調査 L=8.6km	真鶴町						10		策定済	
	A01-044																			
	A01-045	道路	一般	湯河原町	直接	湯河原町	市町村道	修繕	湯河原町舗装修繕事業	舗装修繕 L=1,500m	湯河原町						165		策定済	
	A01-045																			
	A01-046	道路	一般	湯河原町	直接	湯河原町	市町村道	修繕	湯河原町道路照明点検及び修繕計画策定	点検・修繕計画策定 N=362基	湯河原町						39		-	
	A01-046																			
	A01-047	道路	一般	愛川町	直接	愛川町	市町村道	修繕	愛川町舗装修繕事業	舗装修繕 L=1,812m	愛川町						441		-	
	A01-047																			
	A01-048	道路	一般	愛川町	直接	愛川町	市町村道	修繕	愛川町道路ストック定期点検	道路標識 N=74箇所、道路照明灯 N=311箇所、舗装 L=97.7km、法面 N=8箇所	愛川町						47		-	
	A01-048																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-049	道路	一般	大磯町	直接	大磯町	市町村道	修繕	大磯町舗装修繕事業	舗装修繕 L=400m	大磯町						100		策定済	
	A01-049																			
	A01-050	道路	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	市町村道	修繕	市道038-000号線	舗装修繕 1路線	鎌倉市						39		-	
	A01-050																			
	A01-051	道路	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	市町村道	修繕	鎌倉市舗装たわみ(FWD)調査	舗装たわみ(FWD)調査 3路線	鎌倉市						2		-	
	A01-051																			
	A01-052	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村道	修繕	小田原市路面性状調査事業	路面性状調査 L=611.8km	小田原市						25		-	
	A01-052																			
	A01-053	道路	一般	南足柄市	直接	南足柄市	市町村道	修繕	南足柄市道路ストック定期点検	道路照明灯・道路構造物の点検 N=401路線	南足柄市						55		-	
	A01-053																			
	A01-054	道路	一般	山北町	直接	山北町	市町村道	修繕	山北町道路舗装修繕計画策定	路面性状調査及び計画策定 1式	山北町						6		-	
	A01-054																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-055	道路	一般	湯河原町	直接	湯河原町	市町村道	修繕	湯河原町道路法面点検及び修繕計画策定	道路法面点検・修繕計画策定 N=1路線	湯河原町						9	-	
	A01-056	道路	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	市町村道	修繕	鎌倉市橋梁修繕事業(15m以上)	橋梁修繕 2橋	鎌倉市						174	-	
	A01-057	道路	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	市町村道	修繕	鎌倉市橋梁修繕事業(15m未満)その2	橋梁修繕 13橋	鎌倉市						109	-	
	A01-058	道路	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	市町村道	修繕	市道0207号線 外27路線	舗装修繕 L=4.5km	茅ヶ崎市						411	-	
	A01-059	道路	一般	大和市	直接	大和市	市町村道	修繕	大和市舗装修繕事業(第2期)	舗装修繕 L=24.08km	大和市						2,138	-	
	A01-060	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村道	修繕	伊勢原市トンネル修繕事業	トンネル修繕 N=1箇所	伊勢原市						45	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-061	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村道	修繕	海老名市橋りょう修繕事業(15m以上)	橋梁補修12橋	海老名市						317		策定済	
	A01-062	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村道	修繕	海老名市橋りょう定期点検及び修繕計画策定	橋梁点検219橋	海老名市						20		-	
	A01-063	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村道	修繕	道路斜面地安全対策事業	自然斜面地14箇所	海老名市						69		-	
	A01-064	道路	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	市町村道	修繕	鎌倉市路面性状調査	鎌倉市路面性状調査 99路線	鎌倉市						9		策定済	
	A01-065	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村道	修繕	小田原市道路施設維持管理計画更新事業	個別維持管理計画更新事業	小田原市						8		策定済	
	A01-066	道路	一般	南足柄市	直接	南足柄市	市町村道	修繕	南足柄市舗装修繕事業	舗装修繕 L=420m	南足柄市						45		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-067	道路	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	市町村道	修繕	市道0109号線ほか4路線	舗装修繕 L=900m	茅ヶ崎市						84	-	
	A01-068	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村道	修繕	路面性状調査事業	路面性状調査 141km	伊勢原市						10	-	
	A01-069	道路	一般	平塚市	直接	平塚市	市町村道	修繕	平塚市舗装修繕事業(第2期)	舗装修繕 N=5箇所	平塚市						2	策定済	
	A01-070	道路	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	市町村道	修繕	市道047-044号線ほか1路線	舗装修繕 2路線	鎌倉市						28	策定済	
	A01-071	道路	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	市町村道	修繕	市道010-063号線	舗装修繕 1路線	鎌倉市						28	策定済	
	A01-072	道路	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	市町村道	修繕	鎌倉市道路舗装修繕計画策定	舗装修繕計画策定 158路線	鎌倉市						3	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村道	修繕	海老名市路面性状調査事業	路面性状調査 L=72km	海老名市						3		策定済
	A01-074	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村道	修繕	海老名市路面下空洞調査事業	路面下空洞調査 L=139km	海老名市						10		策定済
	A01-075	道路	一般	真鶴町	直接	真鶴町	市町村道	修繕	真鶴町舗装修繕事業	道路舗装 L=200m	真鶴町						12		策定済
	A01-076	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村道	修繕	小田原市道路付属物点検事業	道路付属物点検 N=1,604基	小田原市						20		策定済
	A01-077	道路	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	市町村道	修繕	市道066-000号線	舗装修繕 1路線	鎌倉市						13		策定済
	A01-078	道路	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	市町村道	修繕	舗装たわみ(FWD)調査	舗装たわみ(FWD)調査	鎌倉市						6		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-079	道路	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	市町村道	点検	茅ヶ崎市道路ストック定期点検	路面性状調査 調査対象84路線	茅ヶ崎市						8	-		
	A01-080	道路	一般	秦野市	直接	秦野市	市町村道	改築	市道6号線	電線共同溝工事 L=70m	秦野市						15	-		
	A01-080																			
	A01-081	道路	一般	大和市	直接	大和市	市町村道	修繕	大和市道路附属物維持管理事業	道路附属物修繕	大和市						32		策定済	
	A01-082	道路	一般	二宮町	直接	二宮町	市町村道	修繕	道路斜面地安全対策事業	構造物補修設計、補修工事 1箇所	二宮町						7	-		
												小計						15,964		
												合計						15,964		


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03		
配分額 (a)	422	1,088	490		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	422	1,088	490		
前年度からの繰越額 (d)	0	5	613		
支払済額 (e)	417	480	870		
翌年度繰越額 (f)	5	613	233		
うち未契約繰越額(g)	0	592	232		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	54.16	21.03		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		予算の配分額に占める2月補正予算の割合が大きいため。	予算の配分額に占める12月補正予算の割合が大きいため。		

(参考様式3) 参考図面

計画の名称	14. 市町村道の計画的な維持管理と震災対策による安全・安心な道路環境の確保 (防災・安全)		
計画の期間	平成31年度 ~ 令和5年度 (5年間)	交付対象	寒川町

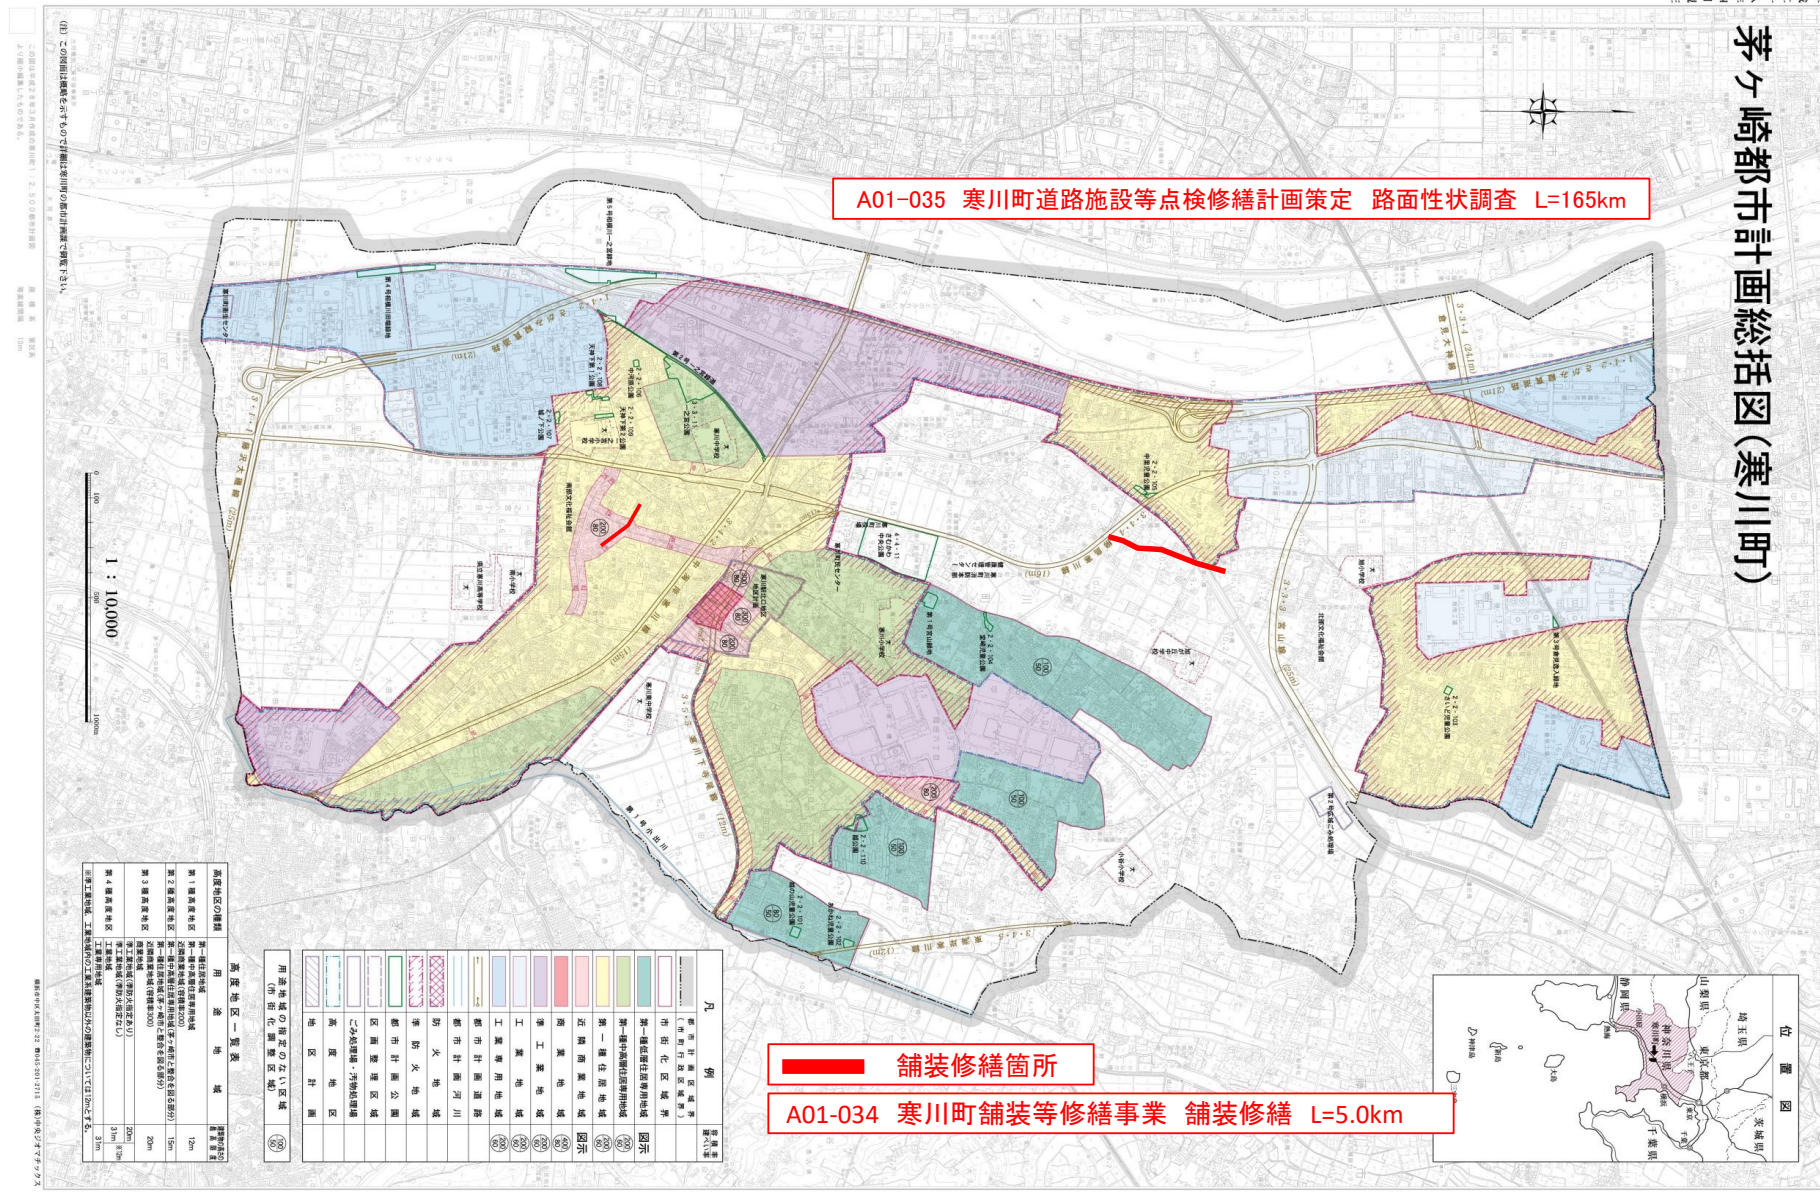


A01-035 寒川町道路施設等点検修繕計画策定 路面性状調査 L=165km

舗装修繕箇所

A01-034 寒川町舗装等修繕事業 舗装修繕 L=5.0km

茅ヶ崎市計画総括図(寒川町)

平成二十八年四月現在



凡 例	
市街地	市街地
市街化区域	市街化区域
第一種住居地域	第一種住居地域
第二種住居地域	第二種住居地域
工業専用地域	工業専用地域
商業地域	商業地域
工業用地	工業用地
市道	市道
町道	町道
県道	県道
国道	国道

高度地区の種類	用途	高さ
第一種住居地域	住居	12m
第二種住居地域	住居	15m
第一種中高層住居専用地域	住居	25m
第二種中高層住居専用地域	住居	25m
工業専用地域	工業	15m
商業地域	商業	15m
工業用地	工業	15m
市道	道路	3.0m
町道	道路	3.0m
県道	道路	3.0m
国道	道路	3.0m

1 : 10,000

事前評価チェックシート

計画の名称： 14.市町村道の計画的な維持管理と震災対策による安全・安心な道路環境の確保（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性）	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	○