

## 令和 8 年度美化センター工事の実施予定について

## 1. 各工事等の実施予定概要


No.	工事等名	実施予定概要
1	DCSシステム等点検整備工事	美化センター運転監視操作の根幹を成す制御システムであるDCSシステム及び付随する現場計器の点検調整及び整備等を行いDCSシステム機能の維持を図る。
2	スクリーンプンプ等整備工事	美化センターでのし尿処理に使用する各種ポンプ等について、使用頻度や劣化状況等から整備項目を選定し、毎年計画的に各種部品等の交換や整備を行っており、令和8年度は施設内必要箇所を使用する上水を供給する上水供給装置の更新等を行う。
3	脱臭装置等整備工事	美化センターでのし尿処理で発生する臭気を脱臭系薬液を用いて脱臭する薬液洗浄塔において、臭気と薬液の化学反応で生成された結晶により洗浄フィルターが目詰まりを起こしていることから、適正な脱臭機能維持のため該当箇所の交換整備等を行う。
4	トラックスケール等整備工事	搬入し尿等を正確に計量し、茅ヶ崎市との適正な費用負担を継続するため、搬入し尿等を計量するトラックスケールのデータ処理装置について更新を行う。
5	受変電設備更新工事	令和6年度実施の精密機能検査において要整備検討の指摘があった受変電設備について、適正な処理継続及び施設の安全管理のため、令和7年度実施した設計業務委託の成果を基に更新工事を行う。

※上記各工事等について、令和8年度実施する方針で検討しておりますが、今後町議会において令和8年度予算案のご審議・採決をいただき、令和8年4月1日に令和8年度予算が発効されてはじめて、その効力を有することとなるため、今後内容等が変更となる場合があります。

## 2. 各工事参考写真抜粋

### (1) DCS システム等点検整備工事

DCS システムコントローラ

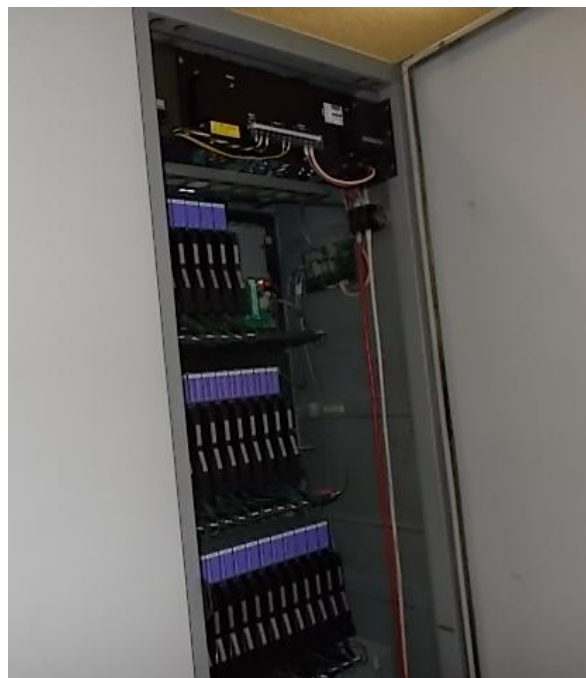

### (2) スクリューポンプ等整備工事

上水供給装置



(3) 脱臭装置等整備工事

薬液洗浄塔



(4) トラックスケール等整備工事

トラックスケール  
データ処理装置



(5) 受変電設備更新工事

受変電設備

