

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H16-A1

	° / "		m
緯 度	35 24 4.5539	X	-66 331.289
経 度	139 22 52.9729	Y	-41 051.481
真北方向角	+ 0 15 42.5	H	12.716
		ジオイド高	38.032

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
501		88 32 3.9	88.328	
H16-A2		200 1 11.6	231.739	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標


2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類	
	H 1 6 - A 1	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標	
所在地	寒川町倉見353番地先	地目	
所有者		管理者	

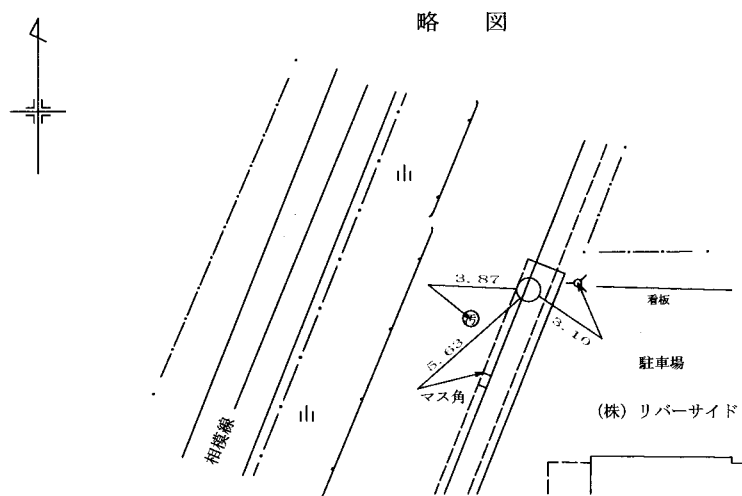

路線番号	点番号	標識の種類	
	H 1 6 - A 2	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標	
所在地	寒川町倉見398-1番地先	地目	
所有者		管理者	

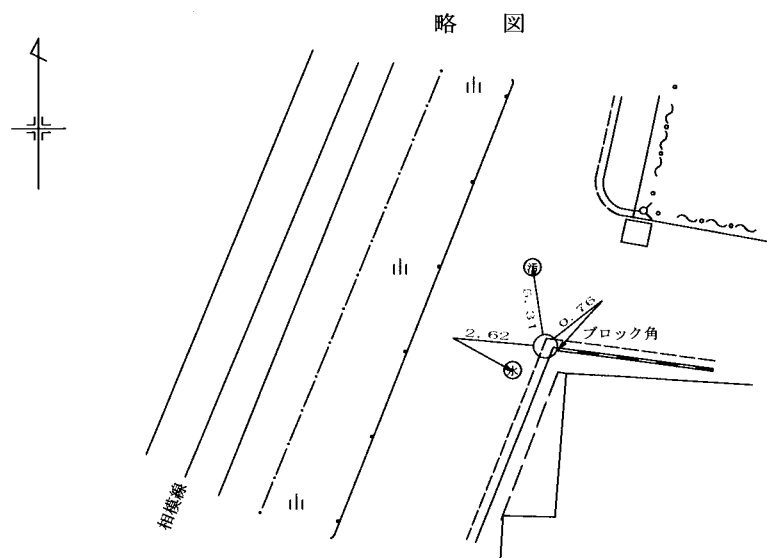

寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

3級基準点 H16-A2

	° ' "		m
緯 度	35 23 57.4772	X	-66 549.007
経 度	139 22 49.8684	Y	-41 130.810
真北方向角	+ 0 15 44.3	H	11.971
		ジオイド高	38.033

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° ' "	m	
H16-A1 :		20 1 11.5	231.739	
H16-A3 :		200 0 21.7	255.655	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標


2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類	
	H 1 6 - A 1	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標	
所在地	寒川町倉見353番地先		地目
所有者		管理者	

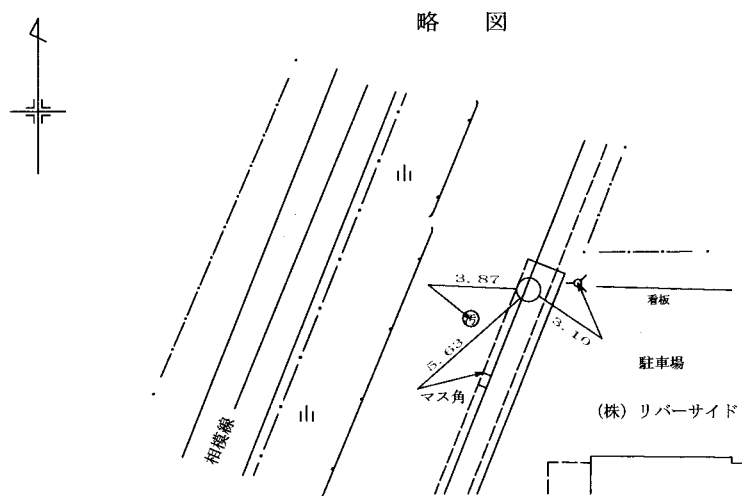

路線番号	点番号	標識の種類	
	H 1 6 - A 2	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標	
所在地	寒川町倉見398-1番地先		地目
所有者		管理者	

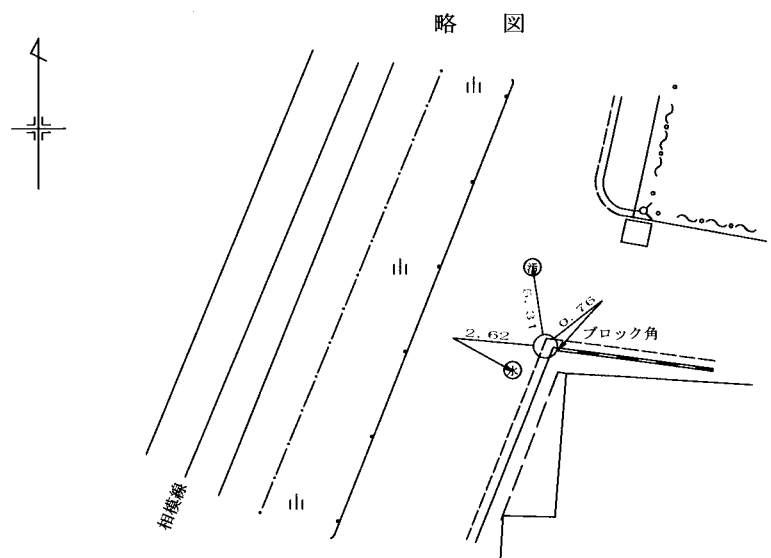

寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 H16-A3

		° ' "		m
緯 度	35 23 49.6694	X	-66 789.216	
経 度	139 22 46.4460	Y	-41 218.267	
真北方向角	+ 0 15 46.2	H	11.782	
		ジオイド高	38.033	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999921	
		° ' "	m	
H16-A2 :		20 0 21.7	255.655	
H16-A10 :		109 1 24.5	216.028	
H16-A17 :		196 32 46.5	290.750	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H16-A4

	° / "		m
緯 度	35 24 3.5969	X	-66 362.111
経 度	139 23 4.5625	Y	-40 759.196
真北方向角	+ 0 15 35.8	H	12.304
		ジオイド高	38.003

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999920	
		° / "	m	
1NO.1 :		119 20 38.9	205.186	
H16-A5 :		180 48 53.0	238.861	
3NO.168 :		269 30 23.1	201.347	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

点の記 その2

路 線 番 号	点 番 号	標 識 の 種 類	
	H 1 6 - A 3	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標	
所 在 地	寒 川 町 倉 見 3 6 8 3 番 地 先	地 目	
所 有 者		管 理 者	
路 線 番 号	点 番 号	標 識 の 種 類	
	H 1 6 - A 4	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標	
所 在 地	寒 川 町 倉 見 7 2 7 番 地 先	地 目	
所 有 者		管 理 者	

寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

3級基準点 H16-A5

		° ' "		m
緯 度	35 23 55.8468		X	-66 600.928
経 度	139 23 4.4708		Y	-40 762.592
真北方向角	+ 0 15 35.8		H	12.512
			ジオイド高	37.996

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° ' "	m	
H16-A4 :		0 48 53.0	238.861	
H16-A6 :		98 1 40.9	142.047	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標


2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類		
	H 1 6 - A 5	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町倉見784番地先			地目
所有者		管理者		

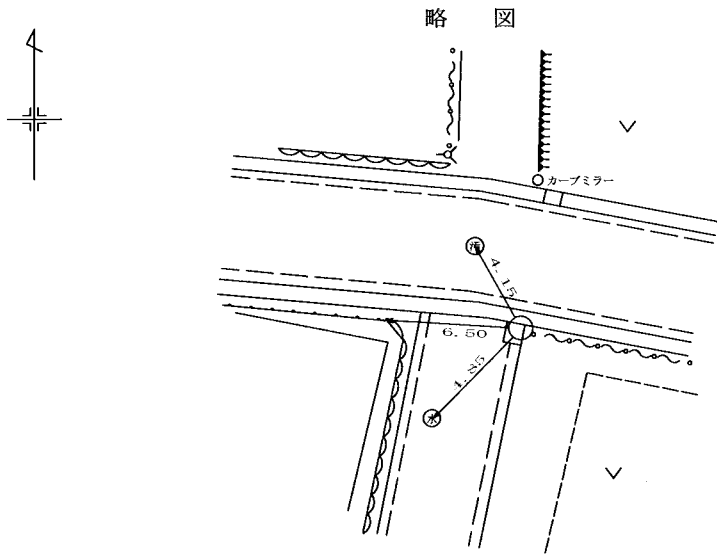

路線番号	点番号	標識の種類		
	H 1 6 - A 6	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町倉見1339番地先			地目
所有者		管理者		

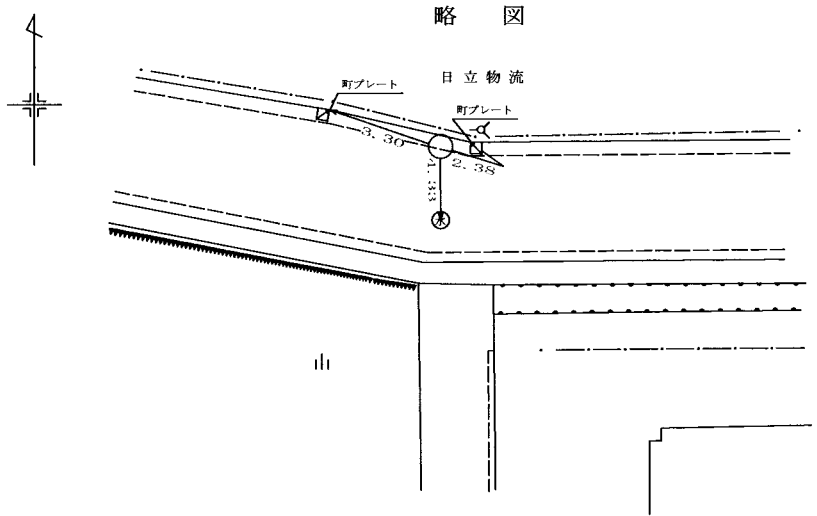

寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 H16-A6

	緯 度	35 23 55.2238	X	-66 620.764
	経 度	139 23 10.0483	Y	-40 621.948
	真北方向角	+ 0 15 32.6	H	12.426
			ジオイド高	37.982

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
H16-A7 :		178 7 38.4	180.030	
H16-A5 :		278 1 40.9	142.047	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類	
	H 1 6 - A 5	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標	
所在地	寒川町倉見784番地先	地目	
所有者		管理者	

略 図

The diagram shows a road intersection. A road runs horizontally across the top, and another road branches off downwards. A car mirror is indicated on the horizontal road. A point marker is shown at the intersection, with a distance of 4.15m from the horizontal road and 6.50m from the branching road. A north arrow is in the top left corner.

路線番号	点番号	標識の種類	
	H 1 6 - A 6	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標	
所在地	寒川町倉見1339番地先	地目	
所有者		管理者	

略 図

The diagram shows a road intersection. A road runs horizontally across the top, and another road branches off downwards. A point marker is shown at the intersection, with a distance of 3.30m from the horizontal road and 2.35m from the branching road. A north arrow is in the top left corner. A mountain is indicated by a hatched area at the bottom of the diagram.

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H16-A7

	° / "		m
緯 度	35 23 49.3862	X	-66 800.684
経 度	139 23 10.3137	Y	-40 616.066
真北方向角	+ 0 15 32.4	H	12.156
		ジオイド高	37.976

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
H16-A8 :	180 17 40.0	152.680	
H16-A6 :	358 7 38.4	180.030	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標


2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類
	H16-A7	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標
所在地	寒川町倉見1421番地先	地目
所有者		管理者

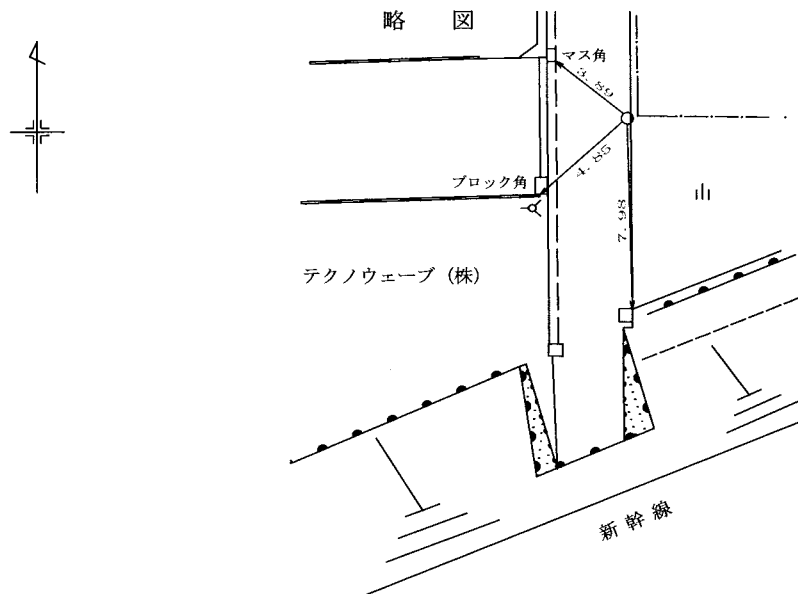

路線番号	点番号	標識の種類
	H16-A8	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標
所在地	寒川町倉見1489番地先	地目
所有者		管理者

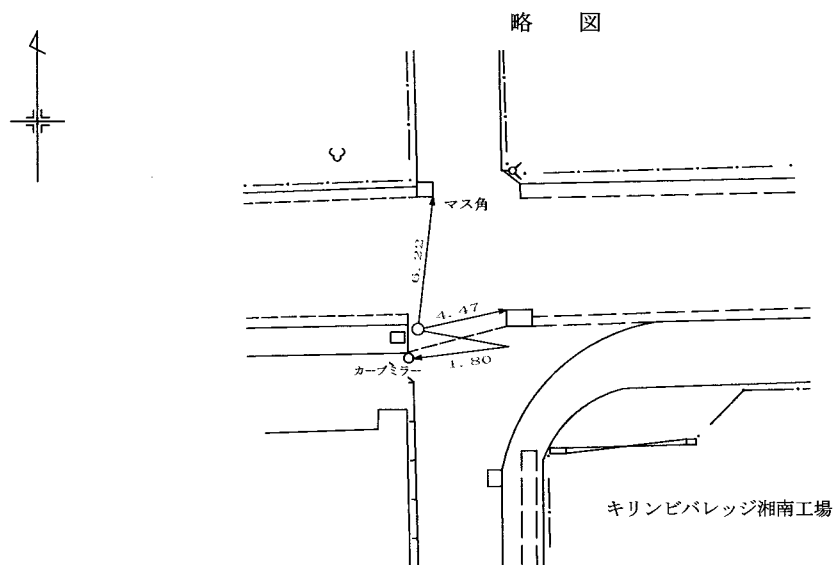

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H16-A8

	° / "		m
緯 度	35 23 44.4322	X	-66 953.350
経 度	139 23 10.3100	Y	-40 616.850
真北方向角	+ 0 15 32.4	H	12.080
		ジオイド高	37.971

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
H16-A7 :	0 17 39.9	152.680	
H16-A11 ,	177 11 21.5	142.490	
502 ,	271 30 38.4	112.176	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標


2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類
	H16-A7	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標
所在地	寒川町倉見1421番地先	地目
所有者		管理者

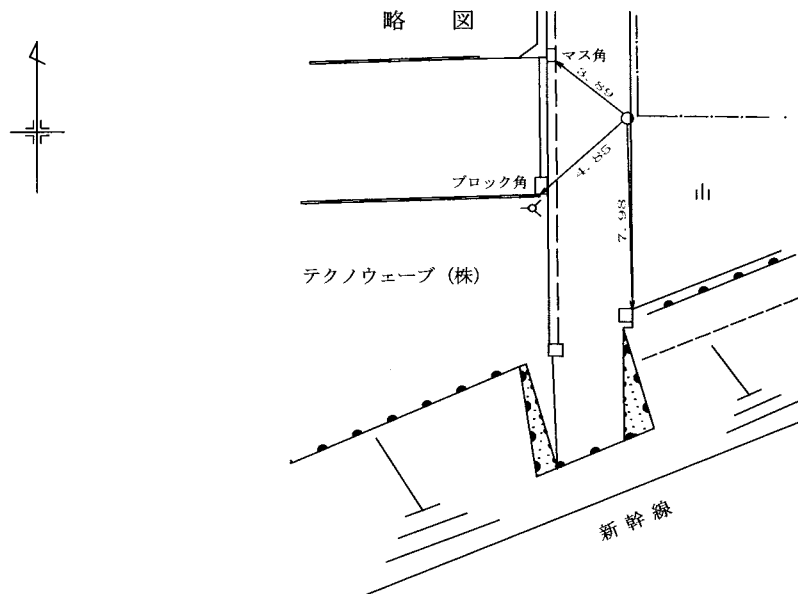

路線番号	点番号	標識の種類
	H16-A8	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標
所在地	寒川町倉見1489番地先	地目
所有者		管理者

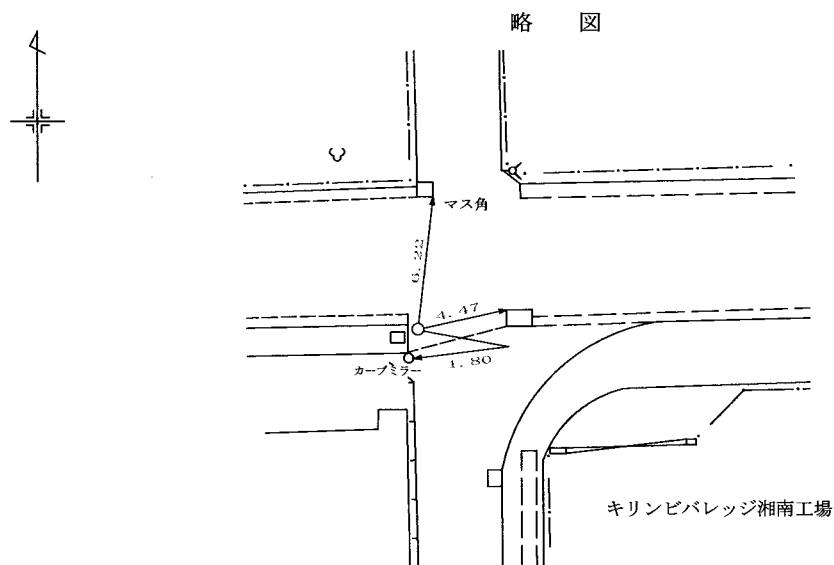

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H16-A9

	° / "		m
緯 度	35 23 45.5366	X	-66 918.451
経 度	139 23 2.7591	Y	-40 807.225
真北方向角	+ 0 15 36.8	H	12.202
		ジオイド高	37.990



視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
502	112 12 22.1	84.521	
H16-A10 :	285 52 36.0	215.049	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



点の記 その2

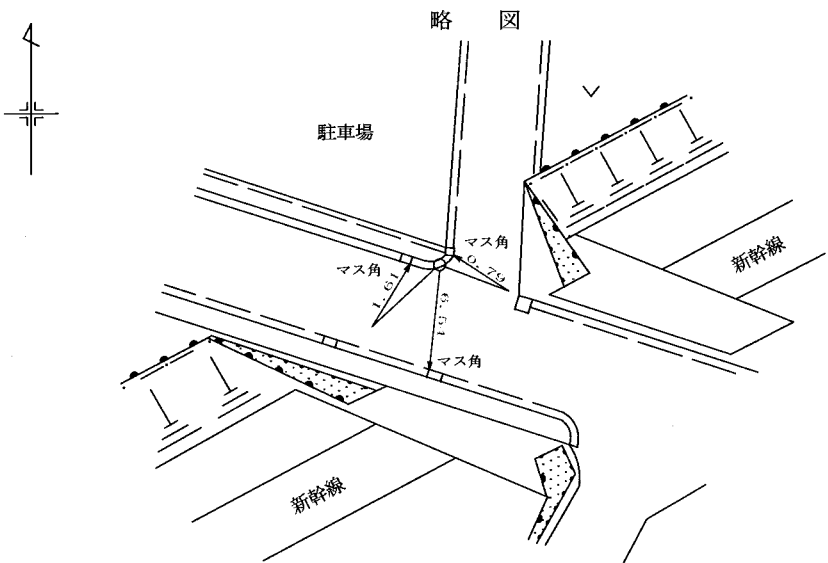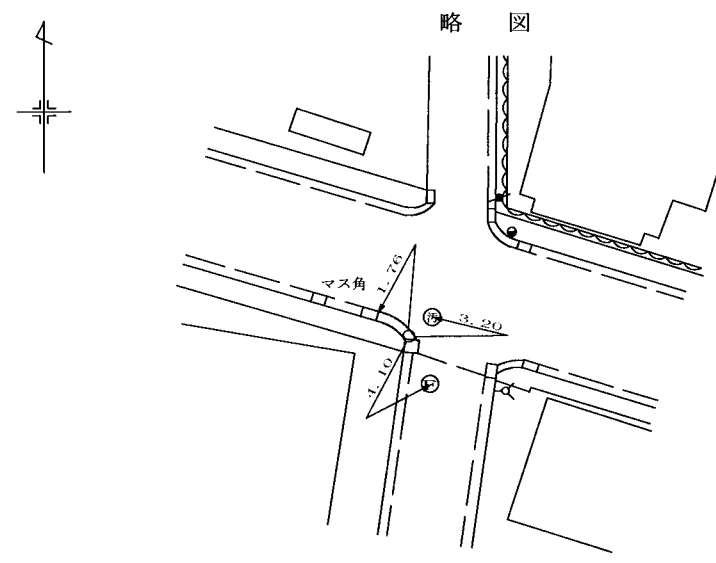路線番号	点番号	標識の種類	
	H 1 6 - A 9	石杭、 鋳鉄杭 、木杭、 鋳 、 刻み 、金属標	
所在地	寒川町倉見887番地先		地目
所有者		管理者	
略図 			
路線番号	点番号	標識の種類	
	H 1 6 - A 1 0	石杭、 鋳鉄杭 、木杭、 鋳 、 刻み 、金属標	
所在地	寒川町倉見902番地先		地目
所有者		管理者	
略図 			

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H16-A10

	° / "		m
緯 度	35 23 47.4149	X	-66 859.626
経 度	139 22 54.5518	Y	-41 014.054
真北方向角	+ 0 15 41.5	H	11.880
		ジオイド高	38.012



視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
H16-A9、	105 52 36.0	215.049	
H16-A3、	289 1 24.5	216.028	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



点の記 その2

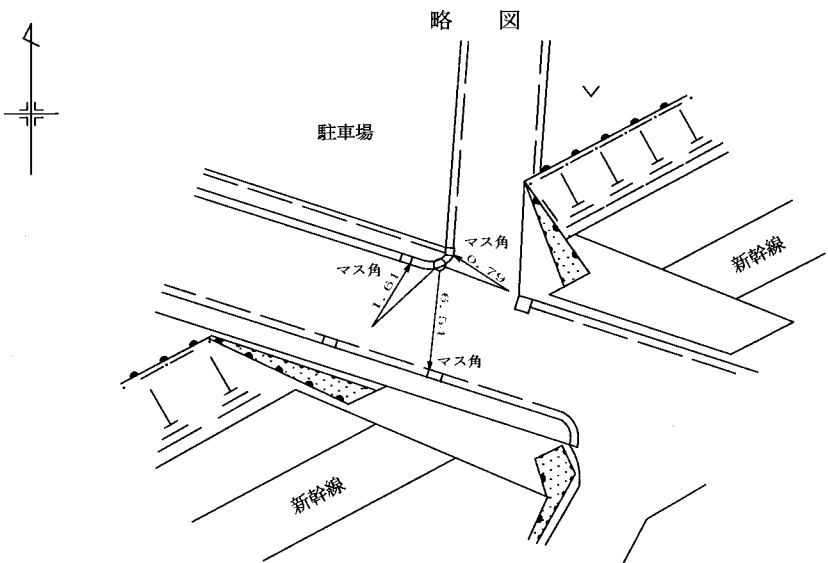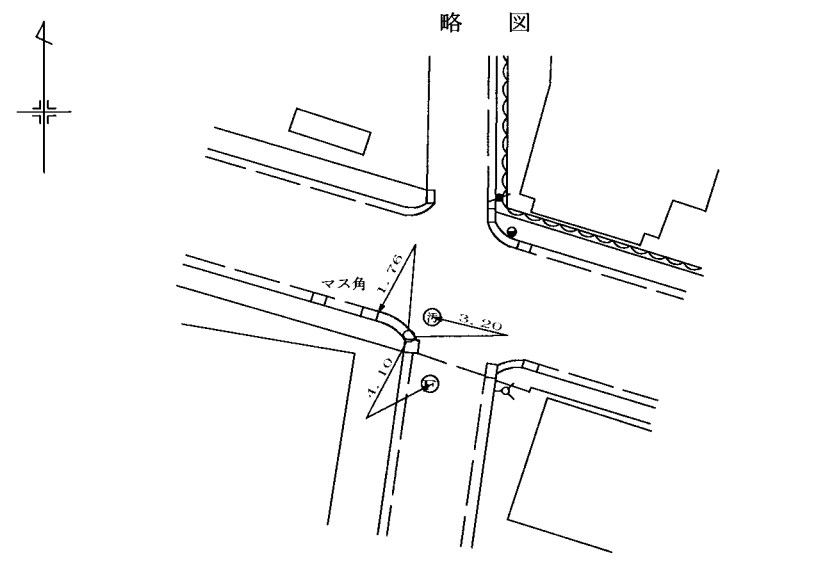路線番号	点番号	標識の種類	
	H 1 6 - A 9	石杭、 鋳鉄杭 、木杭、 鋳 、 刻み 、金属標	
所在地	寒川町倉見887番地先		地目
所有者		管理者	
略 図 			
路線番号	点番号	標識の種類	
	H 1 6 - A 1 0	石杭、 鋳鉄杭 、木杭、 鋳 、 刻み 、金属標	
所在地	寒川町倉見902番地先		地目
所有者		管理者	
略 図 			

寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 H16-A11

	° ' "		m
緯 度	35 23 39.8153	X	-67 095.657
経 度	139 23 10.6123	Y	-40 609.864
真北方向角	+ 0 15 32.2	H	11.972
		ジオイド高	37.966

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° ' "	m	
H16-A12 :		178 33 49.0	195.829	
H16-A8 :		357 11 21.5	142.490	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標


2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類		
	H 1 6 - A 1 1	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町倉見1561番地先		地目	
所有者		管理者		

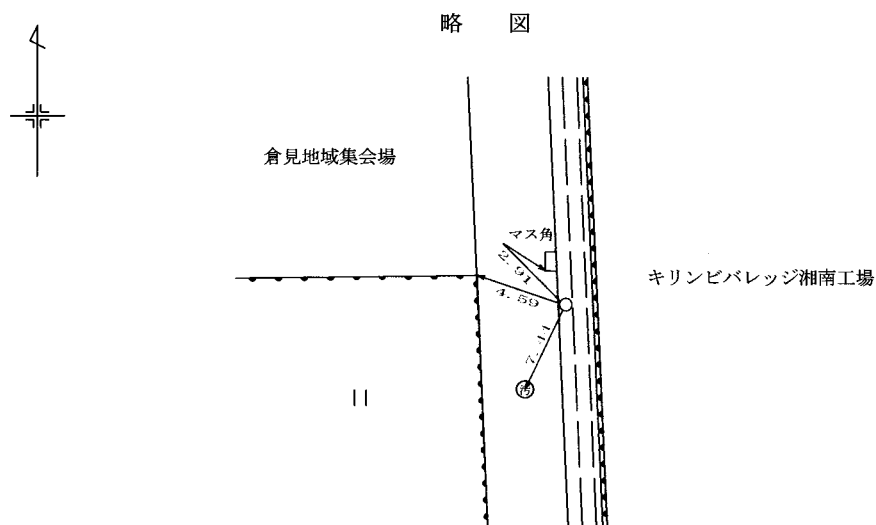

路線番号	点番号	標識の種類		
	H 1 6 - A 1 2	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町倉見1701-3番地先		地目	
所有者		管理者		

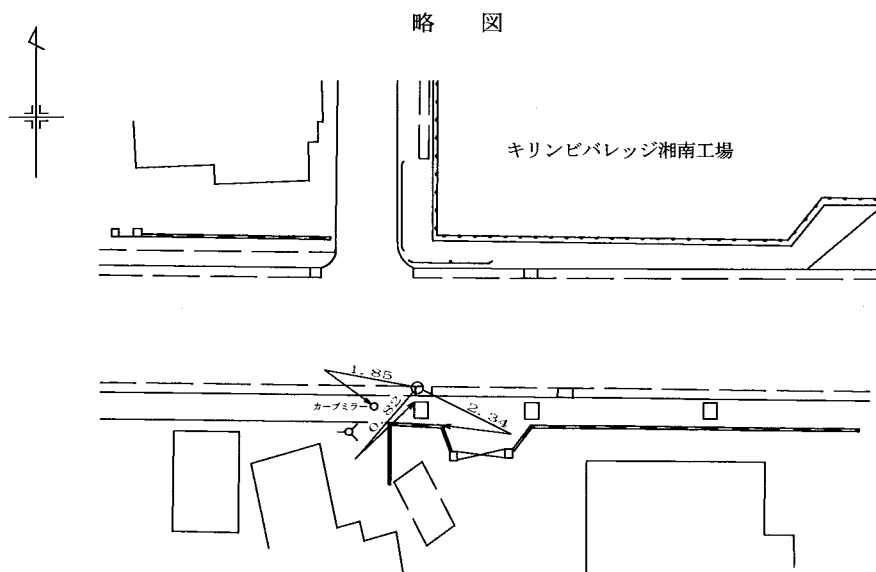

寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 H16-A12

	° / "		m
緯 度	35 23 33.4639	X	-67 291.408
経 度	139 23 10.8419	Y	-40 604.955
真北方向角	+ 0 15 32.0	H	11.779
		ジオイド高	37.960

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / "	m	
H16-A13 :		272 28 43.3	117.121	
H16-A11 ,		358 33 49.0	195.829	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標


2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類		
	H16-A11	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町倉見1561番地先		地目	
所有者		管理者		

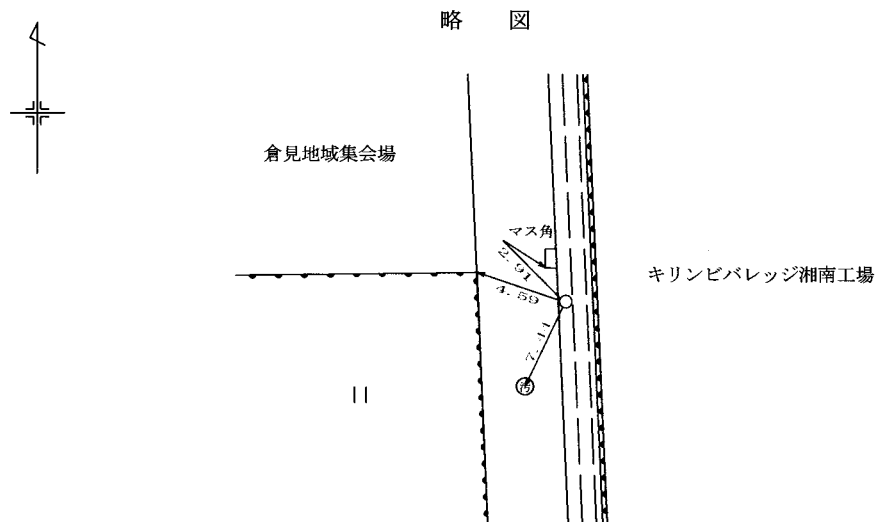

路線番号	点番号	標識の種類		
	H16-A12	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町倉見1701-3番地先		地目	
所有者		管理者		

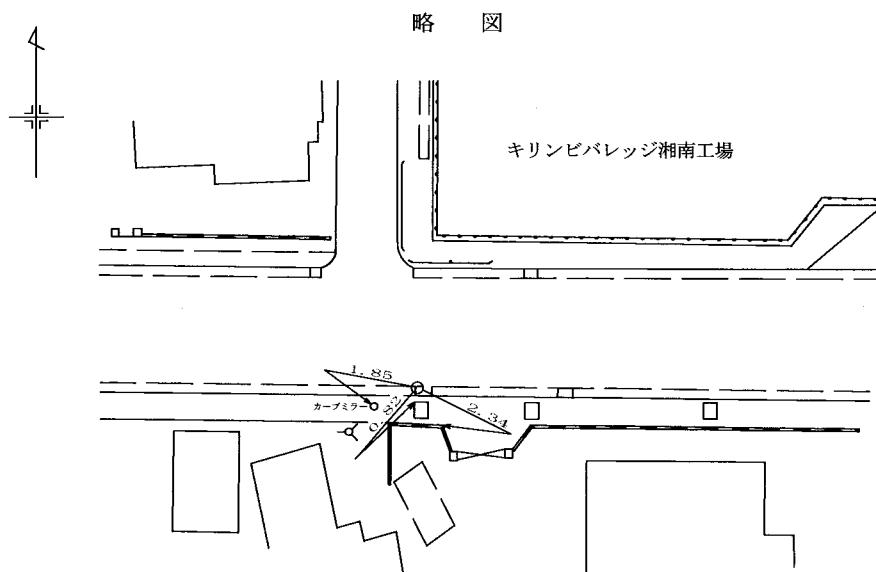

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H16-A13

	° / "		m
緯 度	35 23 33.6111	X	-67 286.343
経 度	139 23 6.2044	Y	-40 721.957
真北方向角	+ 0 15 34.7	H	11.755
		ジオイド高	37.971

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
		m	
H16-A12 :	92 28 43.3	117.121	
510 :	179 36 9.7	282.572	
H16-A14 :	265 24 34.9	153.478	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類	
	H 1 6 - A 1 3	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標	
所在地	寒川町倉見 1 6 4 5 番地先	地目	
所有者		管理者	
略 図			
路線番号	点番号	標識の種類	
	H 1 6 - A 1 4	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標	
所在地	寒川町倉見 1 1 1 4 - 4 番地先	地目	
所有者		管理者	
略 図			

3級基準点NO.145使用

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H16-A14

	°	'	″		m
緯 度	35	23	33.1900	X	-67 298.625
経 度	139	23	0.1445	Y	-40 874.930
真北方向角	+ 0 15 38.2			H	11.467
				ジオイド高	37.985

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / ″	m	
H16-A13 :	85 24 34.9	153.478	
H16-A15 :	268 55 19.0	206.607	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類	
	H 1 6 - A 1 3	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標	
所在地	寒川町倉見 1 6 4 5 番地先	地目	
所有者		管理者	
略 図			
路線番号	点番号	標識の種類	
	H 1 6 - A 1 4	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標	
所在地	寒川町倉見 1 1 1 4 - 4 番地先	地目	
所有者		管理者	
略 図			

3級基準点NO.145使用

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H16-A15

	° / "		m
緯 度	35 23 33.0333	X	-67 302.512
経 度	139 22 51.9598	Y	-41 081.484
真北方向角	+ 0 15 42.9	H	11.033
		ジオイド高	38.004

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
H16-A14，	88 55 19.0	206.607	
H16-A16，	268 59 28.4	215.489	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標


2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類		
	H16-A15	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町倉見1123番地先			地目
所有者		管理者		

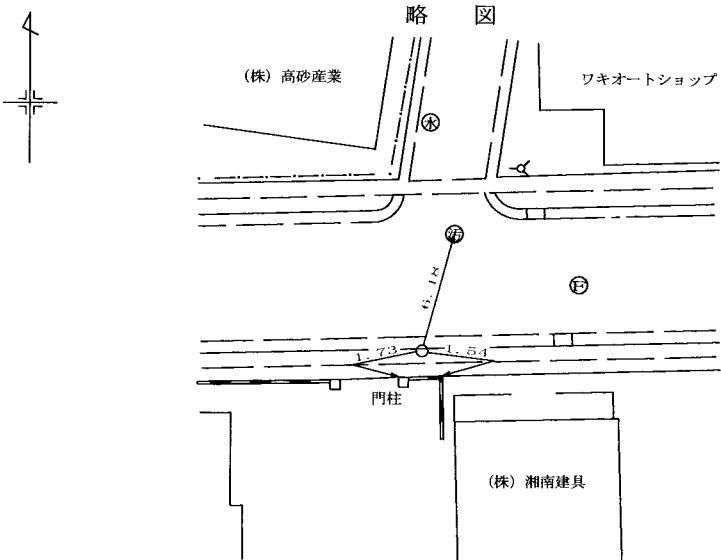

路線番号	点番号	標識の種類		
	H16-A16	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町倉見588番地先			地目
所有者		管理者		

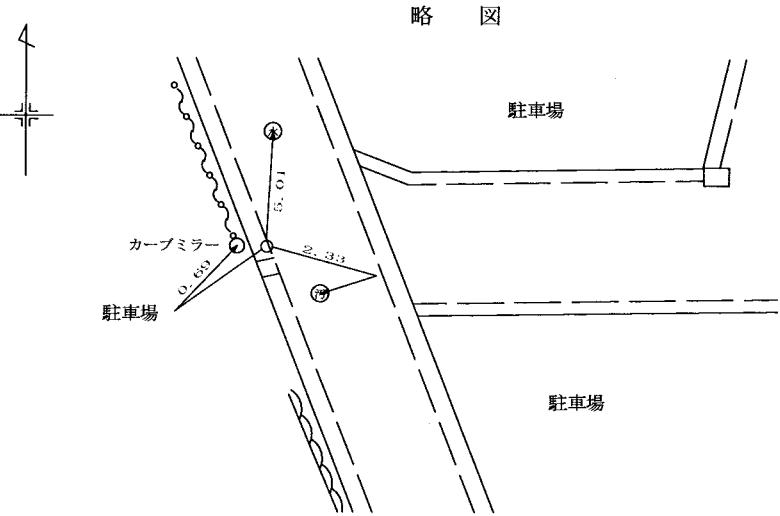

節点703使用

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H16-A16

	° / "		m
緯 度	35 23 32.8782	X	-67 306.306
経 度	139 22 43.4230	Y	-41 296.923
真北方向角	+ 0 15 47.9	H	11.325
		ジオイド高	38.024

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
H16-A15 ,	88 59 28.4	215.489	
506 :	154 34 50.9	82.303	
505 :	351 19 43.1	77.947	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標


2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類		
	H16-A15	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町倉見1123番地先			地目
所有者		管理者		

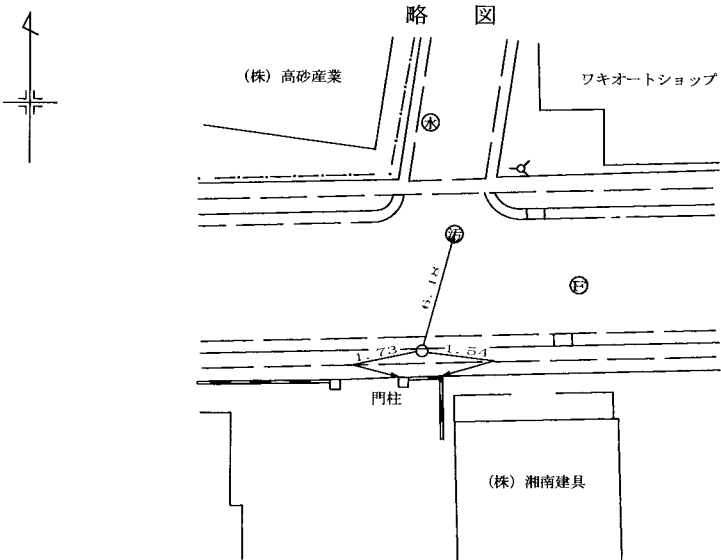

路線番号	点番号	標識の種類		
	H16-A16	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町倉見588番地先			地目
所有者		管理者		

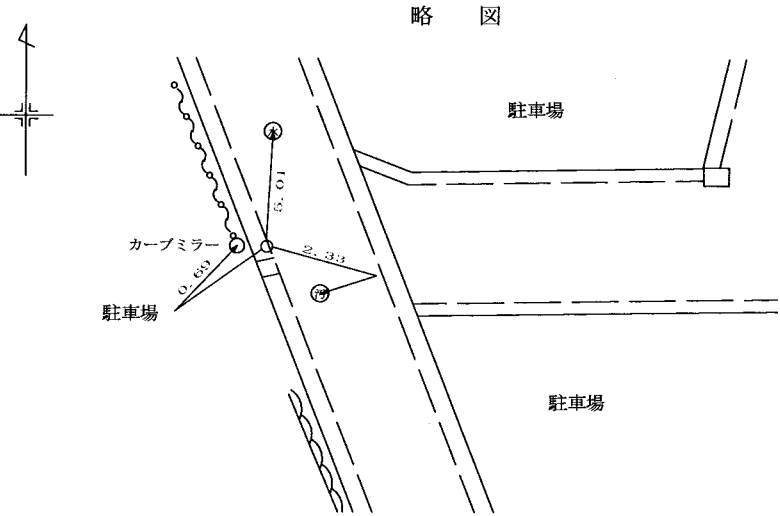

節点703使用

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H16-A17

	° / "		m
緯 度	35 23 40.6137	X	-67 067.904
経 度	139 22 43.2155	Y	-41 301.063
真北方向角	+ 0 15 48.0	H	11.807
		ジオイド高	38.032

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
504 :	15 41 42.5	74.012	
H16-A3 :	16 32 46.4	290.750	
505 :	182 42 2.3	161.544	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標


2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類		
	H16-A17	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町倉見3829-6番地先	地目		
所有者		管理者		

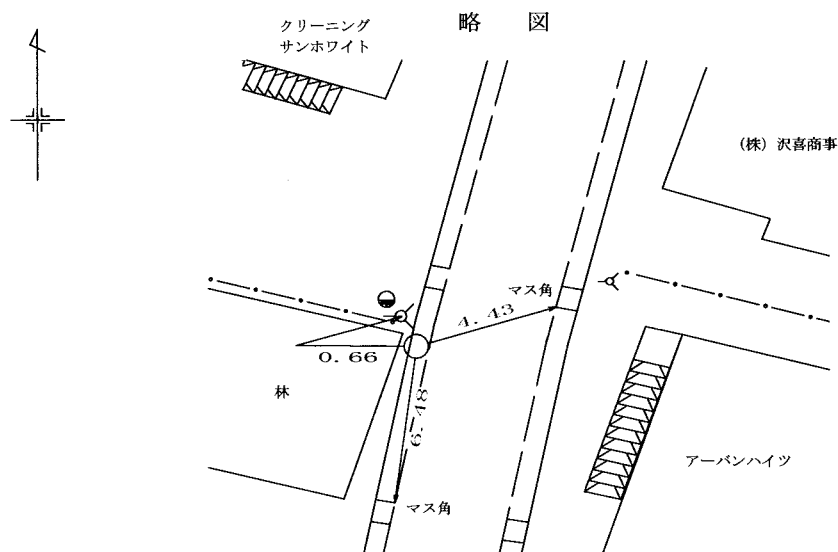

路線番号	点番号	標識の種類		
	H16-A18	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町倉見618番地先	地目		
所有者		管理者		

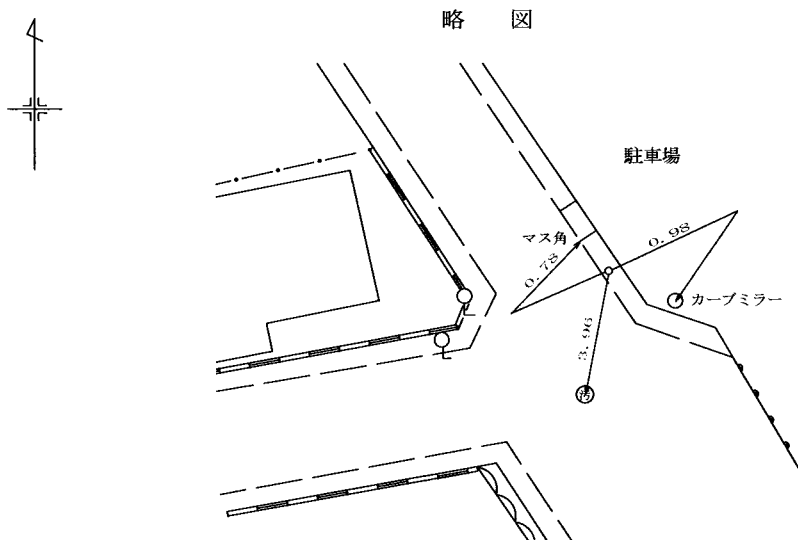

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H16-A18

	° / "		m
緯 度	35 23 27.4110	X	-67 475.250
経 度	139 22 47.4665	Y	-41 195.662
真北方向角	+ 0 15 45.5	H	10.616
		ジオイド高	38.009

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
2NO.6 :	183 4 43.4	137.775	
506	325 7 39.7	115.333	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標


2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類		
	H16-A17	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町倉見3829-6番地先	地目		
所有者		管理者		

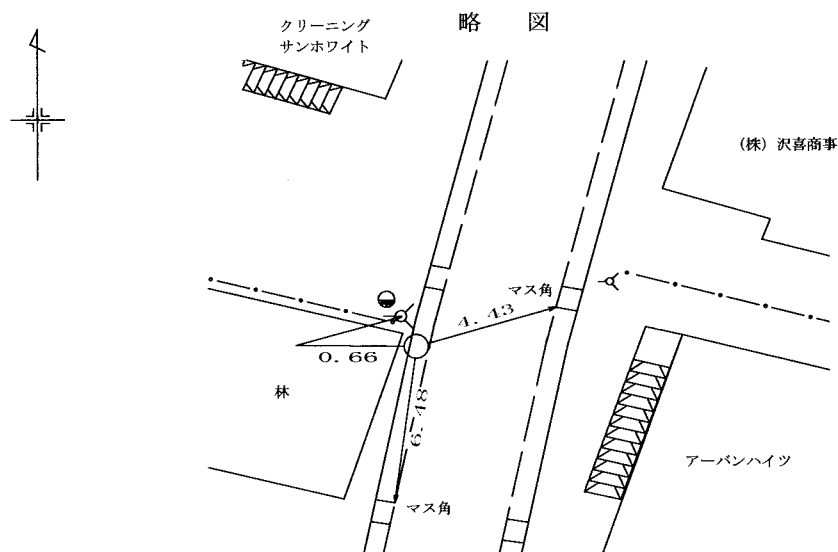

路線番号	点番号	標識の種類		
	H16-A18	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町倉見618番地先	地目		
所有者		管理者		

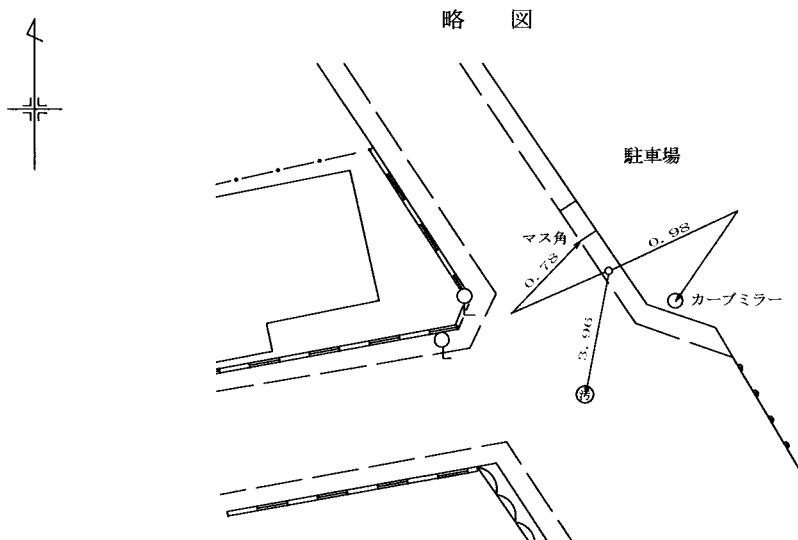

寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 H16-A19

	° / "		m
緯 度	35 23 13.3768	X	-67 908.874
経 度	139 22 57.3828	Y	-40 947.400
真北方向角	+ 0 15 39.7	H	10.342
		ジオイド高	37.972

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999921	
		° / "	m	
512 ;		58 7 38.1	128.002	
513 ;		276 1 54.9	129.098	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標


2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類		
	H 1 6 - A 1 9	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町宮山3218番地先		地目	
所有者		管理者		

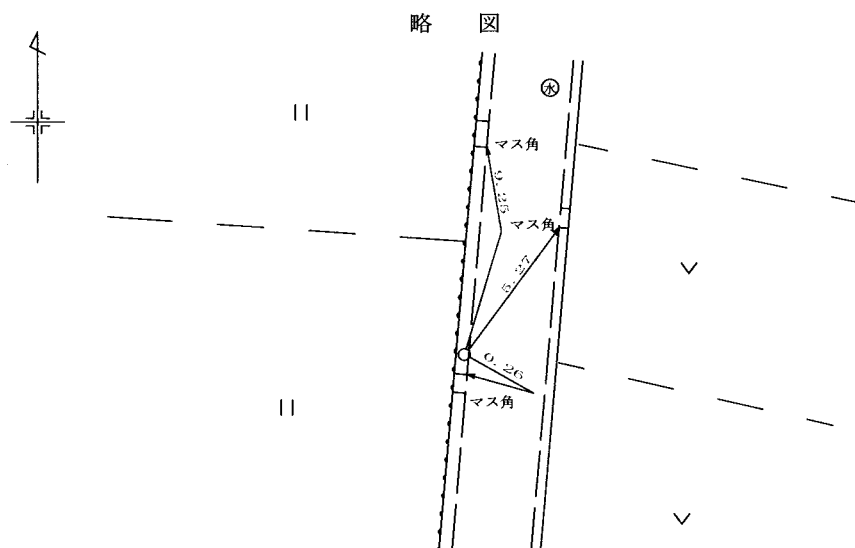

路線番号	点番号	標識の種類		
		石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地			地目	
所有者		管理者		

方位標略図

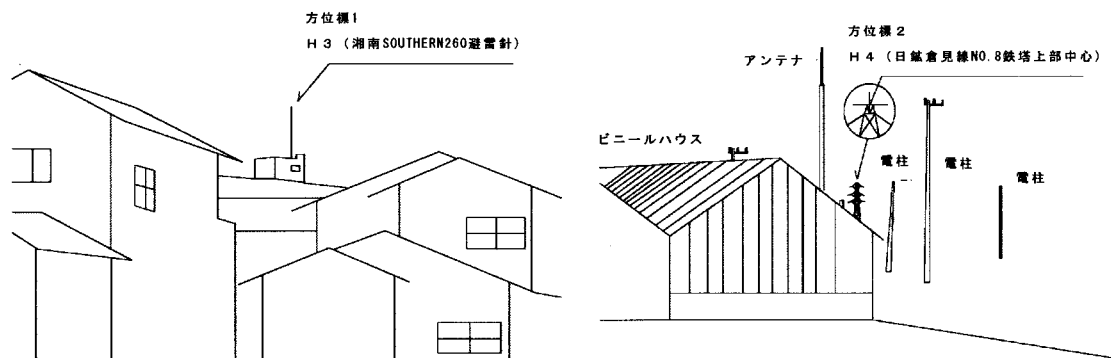

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H16-A20

	° / "		m
緯 度	35 23 13.8055	X	-67 896.565
経 度	139 23 5.2661	Y	-40 748.401
真北方向角	+ 0 15 35.1	H	9.420
		ジオイド高	37.955

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
		m	
511 :	3 42 55.3	93.251	
509 :	171 3 22.9	122.903	
512 :	301 28 14.3	105.888	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類	
	H 1 6 - A 2 0	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標	
所在地	寒川町宮山2155	地目	
所有者		管理者	

略 図

路線番号	点番号	標識の種類	
		石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標	
所在地		地目	
所有者		管理者	

方位標略図

寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 H16-A21

緯 度 35 23 22.5513 X -67 627.149
経 度 139 23 6.0941 Y -40 726.283
真北方向角 + 0 15 34.7 H 10.218
ジオイド高 37.961

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
510 :		6 9 26.1	58.606	
511 :		185 12 29.2	177.114	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



方位標略図

方位標2
H 2 (日 鷲倉見線N0.11鉄塔上部右上)

電柱

旭小学校

方位標1
H 1 (レンゴー湖南社宅通電針)

ビニールハウス

寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

3級基準点 H16-A23


	° / "		m
緯 度	35 23 14.1849	X	-67 885.399
経 度	139 23 9.8479	Y	-40 632.722
真北方向角	+ 0 15 32.5	H	11.174
		ジオイド高	37.944

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
508 :		37 40 53.0	109.334	
H16-A24 :		188 36 6.1	199.614	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				




点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類		
	H16-A23	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町宮山2161番地先			地目
所有者		管理者		

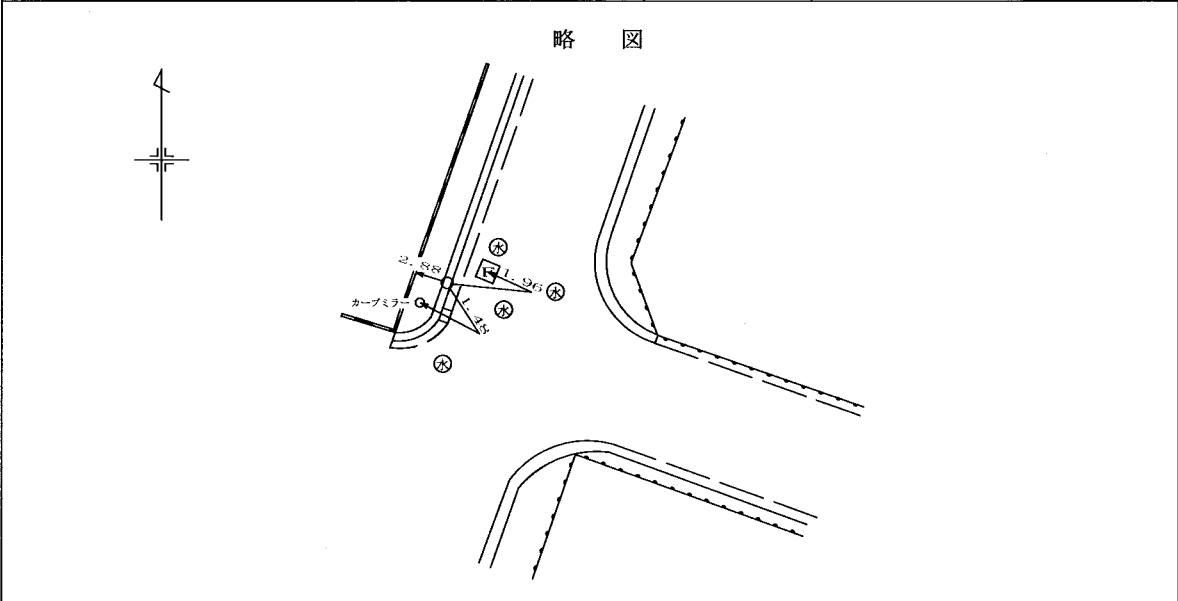

路線番号	点番号	標識の種類		
	H16-A24	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町宮山2259-2番地先			地目
所有者		管理者		

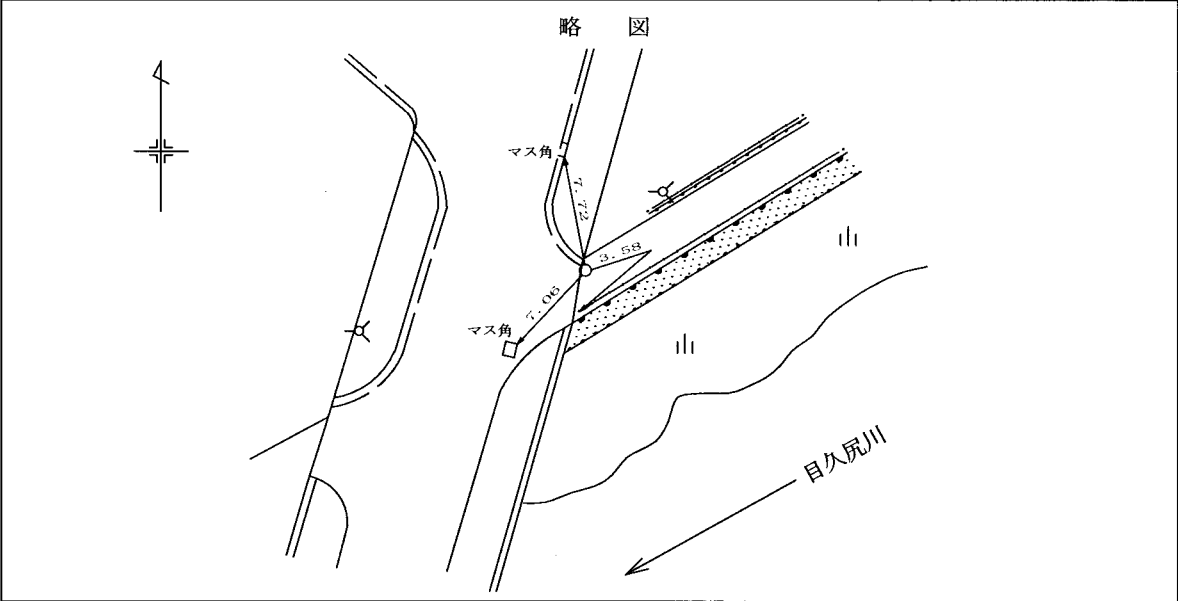

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）


3級基準点 H16-A24

	°	'	"		m
緯 度	35	23	7.7764	X	-68 082.752
経 度	139	23	8.7004	Y	-40 662.575
真北方向角	+ 0 15 33.1			H	11.338
				ジオイド高	37.941

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
H16-A23 :	8 36 6.1	199.614	
1N0.7 :	95 50 26.1	344.741	
509 :	314 9 27.5	93.007	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類		
	H16-A23	石杭、鍔杭、木杭、鋌、刻み、金属標		
所在地	寒川町宮山2161番地先			地目
所有者		管理者		

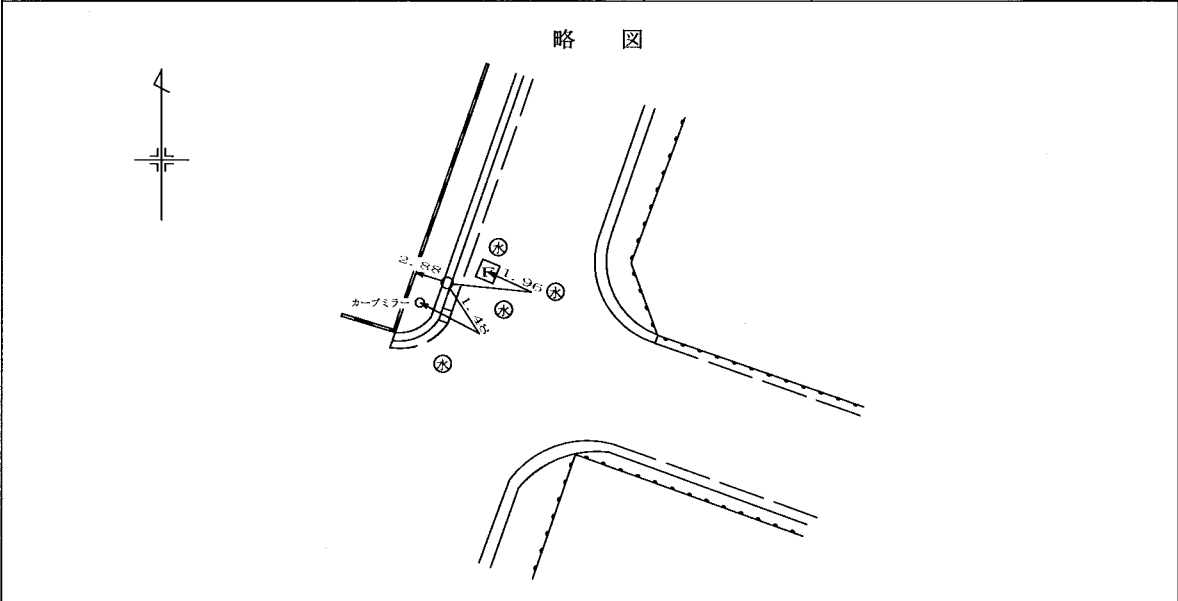

路線番号	点番号	標識の種類		
	H16-A24	石杭、鍔杭、木杭、鋌、刻み、金属標		
所在地	寒川町宮山2259-2番地先			地目
所有者		管理者		

