

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A001

緯度

経度

35 23 10.1491

139 22 49.5865

° ' "

X

Y

-68 007.440

-41 144.600

m

真北方向角

+ 0 15 44.2

H

ジオイド高

10.719

37.987

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999921	
		° ' "	m	
1A002、		96 26 13.2	92.314	
1A010、		189 40 9.6	79.959	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A002

	°	'	"		m
緯 度	35	23	9.8269	X	-68 017.789
経 度	139	22	53.2230	Y	-41 052.875
真北方向角	+ 0 15 42.1			H	10.305
				ジオイド高	37.979

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
10A02 ；	91 19 28.4	46.690	
3NO.122 ；	181 23 14.8	80.102	
1A001 ；	276 26 13.2	92.314	
1NO.6 ；	293 59 7.5	73.742	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A002	基準点コード	KG3143211A002
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3313番地先(県道46号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

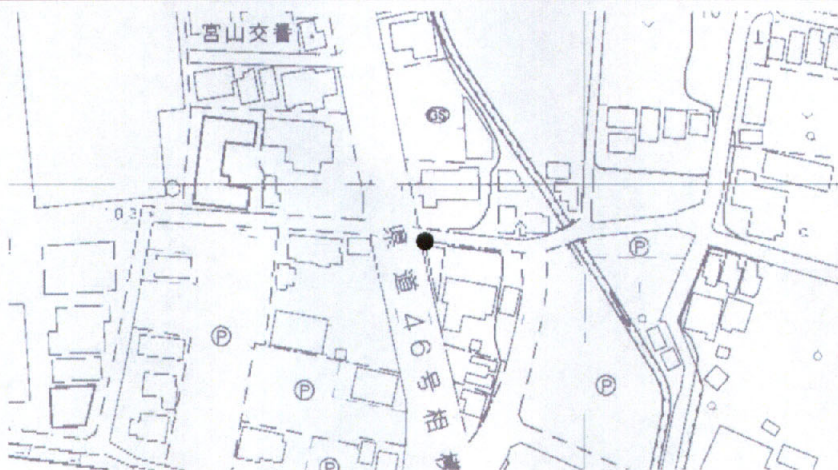

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A004

	° / "		m
緯 度	35 23 12.9549	X	-67 921.888
経 度	139 22 57.4972	Y	-40 944.572
真北方向角	+ 0 15 39.6	H	10.327
		ジオイド高	37.972

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
3NO.124 ；		127 59 59.6	51.043	
1A003 ；		189 2 27.2	93.728	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A004	基準点コード	KG3143211A004
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3124番地先(宮山56号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

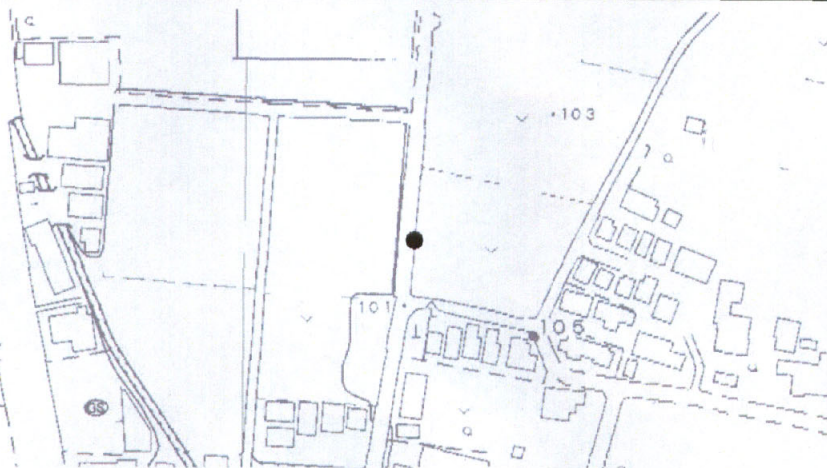

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A005

	° ' "		m
緯 度	35 23 11.4251	X	-67 969.286
経 度	139 22 59.7226	Y	-40 888.627
真北方向角	+ 0 15 38.3	H	10.619
		ジオイド高	37.965

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° ' "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
		m	
1A006 :	98 9 23.8	102.224	
3N0.124 :	315 26 58.2	22.419	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A005	基準点コード	KG3143211A005
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3124番地先(宮山54号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

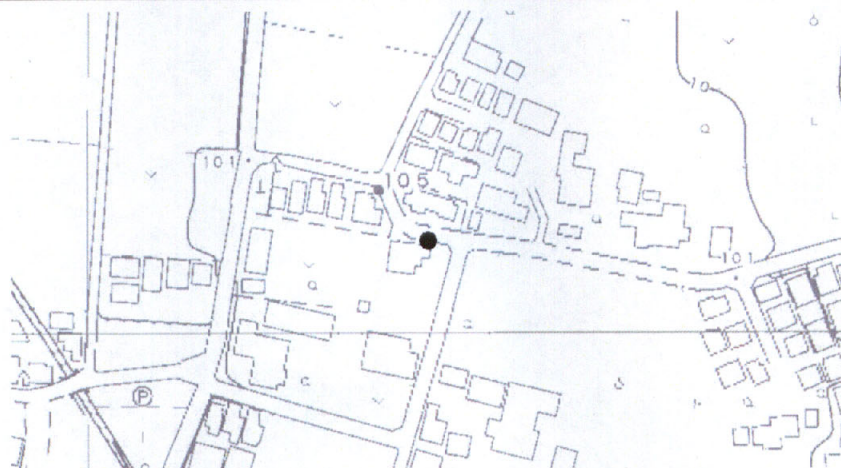

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A006

		° / "		m
緯 度	35 23 10.9694	X	-67 983.788	
経 度	139 23 3.7346	Y	-40 787.446	
真北方向角	+ 0 15 36.0	H	10.062	
		ジオイド高	37.956	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
10A03 ；		73 27 10.4	43.429	
1A005 ；		278 9 23.8	102.224	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A007

	°	'	"		m
緯 度	35	23	9.0330	X	-68 043.792
経 度	139	23	6.6262	Y	-40 714.744
真北方向角	+ 0 15 34.3			H	9.693
				ジオイド高	37.947

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A008、	116 55 24.6	60.996	
10A03、	336 45 43.9	78.767	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A007	基準点コード	KG3143211A007
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3502番地先(宮山54号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

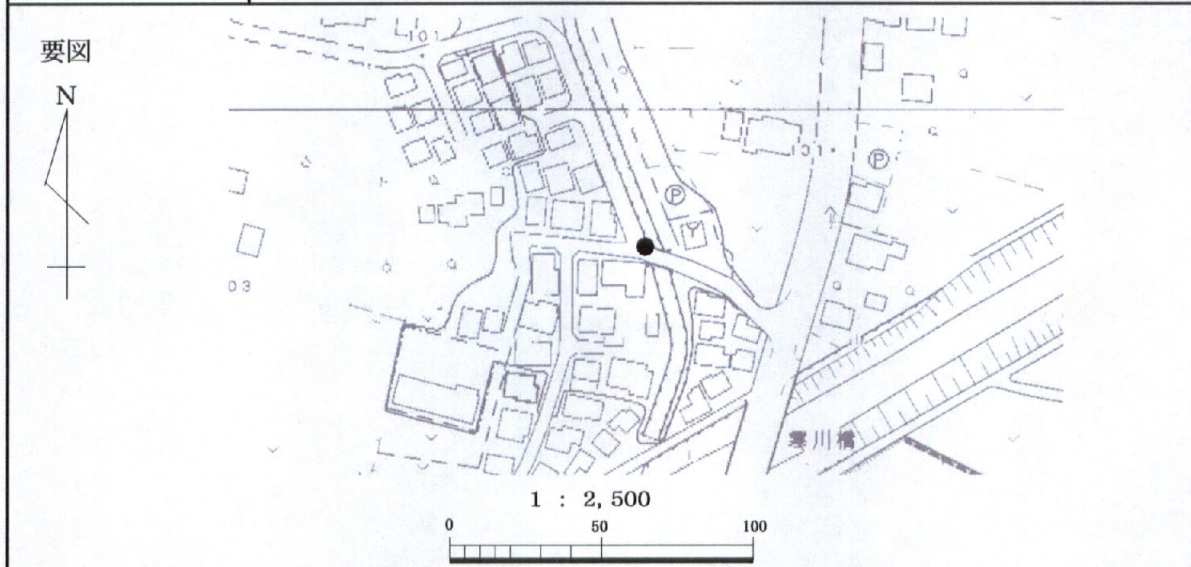

現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A008

		° / "		m
緯 度	35 23	8.1448	X	-68 071.408
経 度	139 23	8.7860	Y	-40 660.364
真北方向角	+ 0 15	33.0	H	11.141
			ジオイド高	37.941

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / "	0.999920	
			m	
1A009：		196 33 59.4	73.837	
1A007：		296 55 24.6	60.996	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A009


		° / "		m
緯 度	35 23	5.8454	X	-68 142.175
経 度	139 23	7.9645	Y	-40 681.415
真北方向角	+ 0 15	33.5	H	11.452
			ジオイド高	37.941

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
1A008 ；		16 33 59.4	73.837	
2NO.11 ；		106 10 40.0	29.420	
3NO.111 ；		202 52 25.3	144.620	
1A031 ；		254 59 29.2	140.507	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A009	基準点コード	KG3143211A009
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山2118番地先(一級13号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

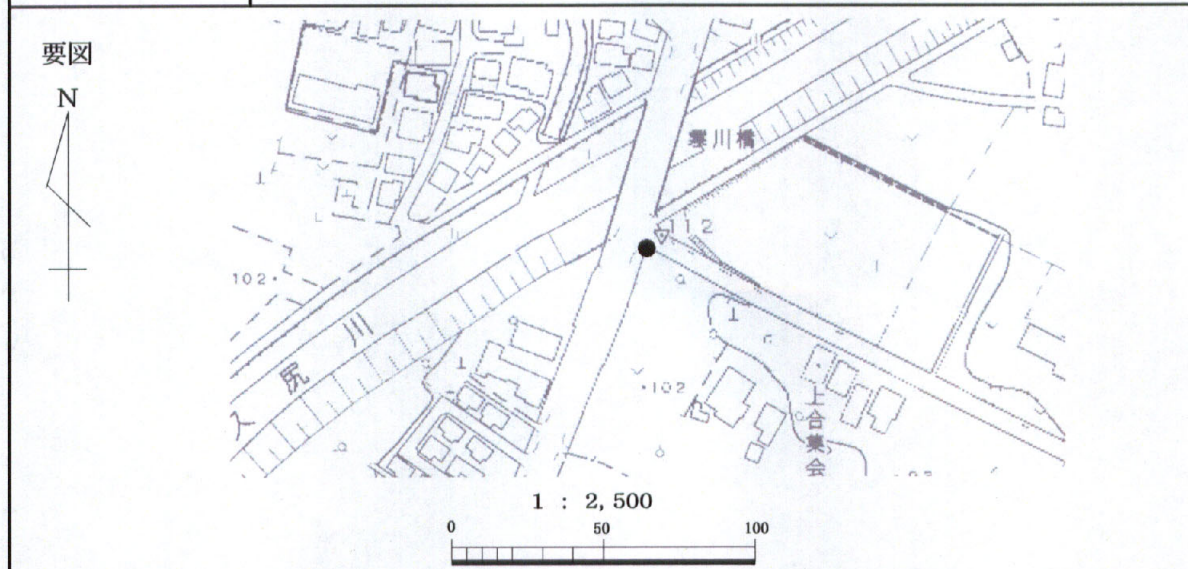

現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A010

	° / "		m
緯 度	35 23 7.5895	X	-68 086.257
経 度	139 22 49.0687	Y	-41 158.029
真北方向角	+ 0 15 44.4	H	10.872
		ジオイド高	37.986

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A001 :	9 40 9.6	79.959	
10A01 :	277 43 54.9	79.006	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A010	基準点コード	KG3143211A010
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月29日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3463番地先(宮山50号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

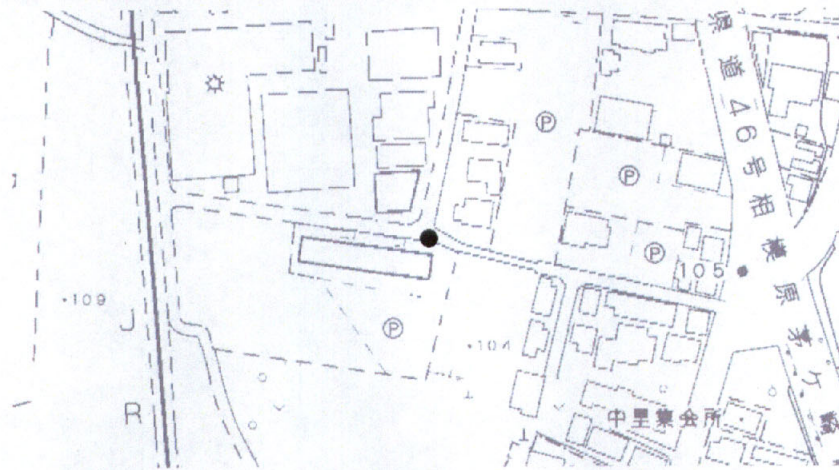

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A011

	°	'	"		m
緯 度	35	23	6.6438	X	-68 115.050
経 度	139	22	46.0387	Y	-41 234.627
真北方向角	+ 0 15 46.2			H	11.040
				ジオイド高	37.992


視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A012 :	156 7 15.2	73.950	
10A01 :	357 33 20.0	39.460	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A011	基準点コード	KG3143211A011
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3458番地先(宮山46号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

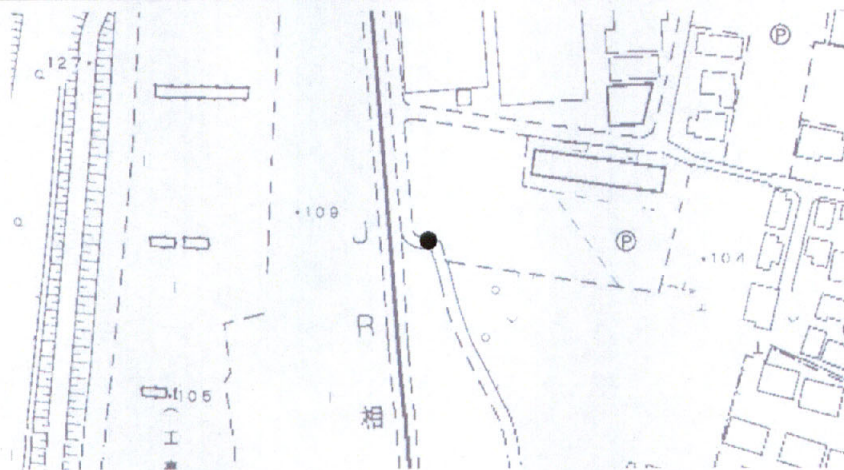

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A012

	° / "		m
緯 度	35 23 4.4541	X	-68 182.665
経 度	139 22 47.2371	Y	-41 204.694
真北方向角	+ 0 15 45.5	H	10.833
		ジオイド高	37.987

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
1A013 :	180 31 58.2	32.299	
1A011 :	336 7 15.1	73.950	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A013

	°	'	″		m
緯 度	35	23	3.4061	X	-68 214.960
経 度	139	22	47.2310	Y	-41 204.994
真北方向角	+ 0	15	45.5	H	10.989
				ジオイド高	37.986

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / ″	0.999921	
			m	
1A012 :		0 31 58.2	32.299	
10A04 :		105 30 5.2	112.982	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A013	基準点コード	KG3143211A013
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3430番地先(宮山46号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

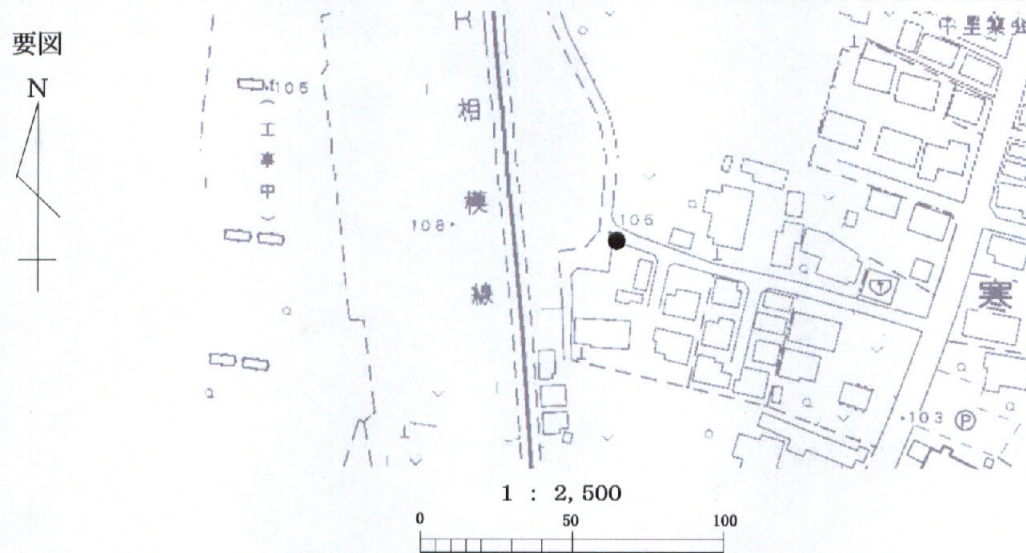

現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A014

	° / "		m
緯 度	35 22 56.9668	X	-68 413.516
経 度	139 22 48.3087	Y	-41 178.707
真北方向角	+ 0 15 44.8	H	10.739
		ジオイド高	37.977

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
		m	
3NO.108 ;	16 2 25.2	26.491	
1A015 ;	176 5 15.3	108.690	
1A019 ;	288 15 40.2	65.978	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A014	基準点コード	KG3143211A014
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3599番地先(一級6号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

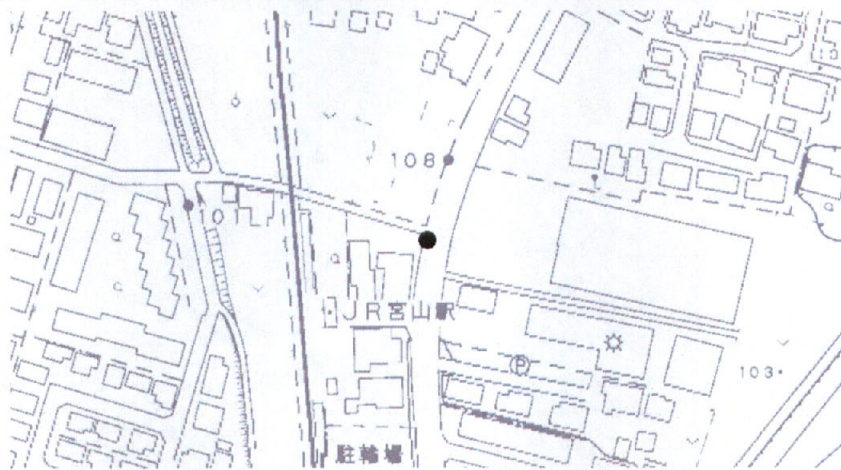

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A015

	° / "		m
緯 度	35 22 53.4495	X	-68 521.944
経 度	139 22 48.6222	Y	-41 171.291
真北方向角	+ 0 15 44.6	H	9.725
		ジオイド高	37.973

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
3NO.102 :		186 20 52.0	117.714	
1A014 :		356 5 15.3	108.690	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A015	基準点コード	KG3143211A015
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3720番地先(一級6号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉄	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

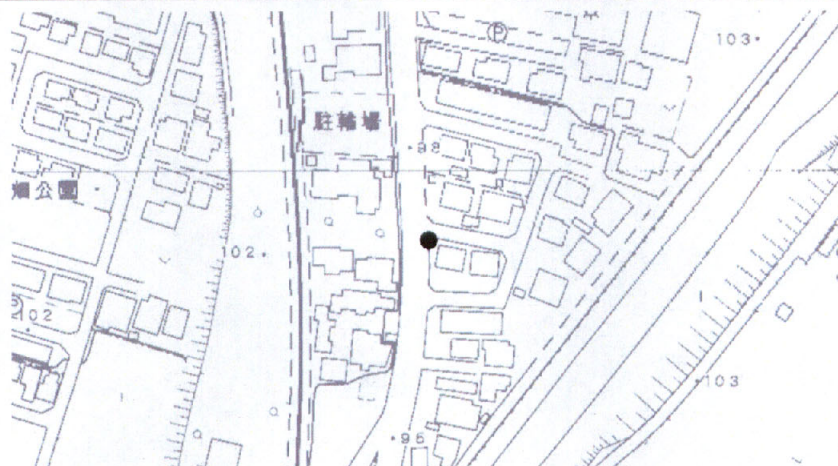

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A016

	° / "		m
緯 度	35 22 45.6108	X	-68 763.590
経 度	139 22 49.3858	Y	-41 153.126
真北方向角	+ 0 15 44.1	H	10.602
		ジオイド高	37.964

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
1A017 :	147 51 17.8	117.627	
2NO. 17 :	167 18 39.0	171.008	
3NO. 102 :	345 57 28.6	128.512	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A017

	° / "		m
緯 度	35 22 42.3885	X	-68 863.177
経 度	139 22 51.8834	Y	-41 090.546
真北方向角	+ 0 15 42.7	H	9.377
		ジオイド高	37.956

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
1A018 :		132 32 37.2	72.198	
1A016 :		327 51 17.8	117.627	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A018

	° / "		m
緯 度	35 22 40.8124	X	-68 911.990
経 度	139 22 53.9996	Y	-41 037.358
真北方向角	+ 0 15 41.4	H	10.176
		ジオイド高	37.950

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999921	
	° / "	m	
3NO.101 ；	31 14 49.6	267.636	
1A027 ；	208 52 59.4	115.332	
1A017 ；	312 32 37.2	72.198	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A019

緯度

経度

35 22 57.6284

139 22 45.8225

° ' "

X

Y

-68 392.844

-41 241.357

m

真北方向角

+ 0 15 46.3

H

ジオイド高

11.018

37.984

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999921	
		° ' "	m	
1A014、		108 15 40.2	65.978	
3NO.116、		237 26 4.3	18.316	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A019	基準点コード	KG3143211A019
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3402番地先(宮山24号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A020

	° / "		m
緯 度	35 22 58.3297	X	-68 370.752
経 度	139 22 41.6846	Y	-41 345.685
真北方向角	+ 0 15 48.7	H	10.401
		ジオイド高	37.994

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
3NO.116 ；		109 46 9.4	94.468	
2NO.13 ；		197 8 48.1	148.433	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A020	基準点コード	KG3143211A020
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月29日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3610番地先(一之宮66号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉄	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

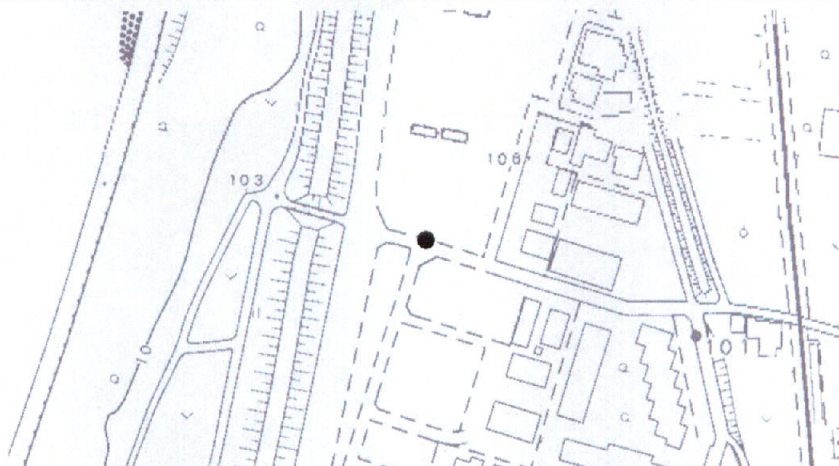

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A021

緯度

35 22 50.9747

X

-68 597.089

経度

139 22 38.9800

Y

-41 414.985

真北方向角

+ 0 15 50.2

H

10.223

ジオイド高

37.993

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999921	
			m	
2N0.13、		16 49 0.2	88.294	
10A05、		184 25 7.6	26.253	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A022

	° / "		m
緯 度	35 22 38.6003	X	-68 978.653
経 度	139 22 41.0052	Y	-41 365.629
真北方向角	+ 0 15 48.9	H	9.305
		ジオイド高	37.976

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999921	
		° / "	m	
3NO.96 ；		4 16 20.5	103.398	
1A023 ；		196 31 12.3	137.279	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A022	基準点コード	KG3143211A022
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山4186番地先(一之宮60号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

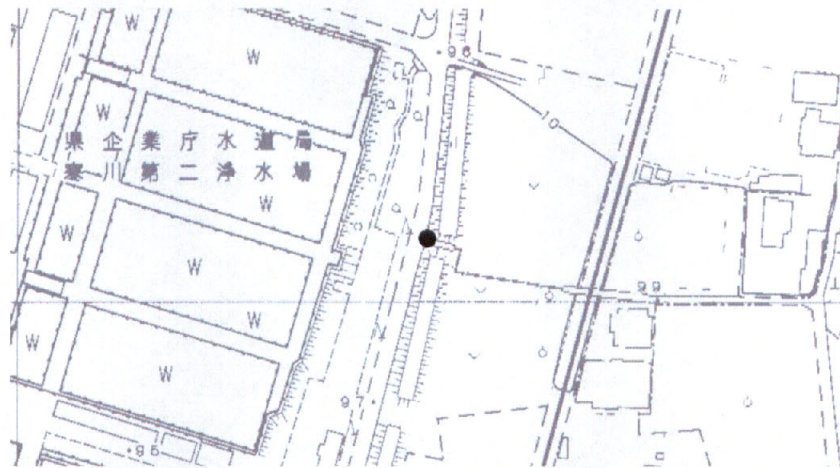

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A023

	° / "		m
緯 度	35 22 34.3240	X	-69 110.255
経 度	139 22 39.4827	Y	-41 404.662
真北方向角	+ 0 15 49.8	H	9.417
		ジオイド高	37.975

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A022 :	16 31 12.3	137.279	
1A024 :	75 54 21.0	75.570	
1A029 :	192 9 18.4	93.349	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A024

	° / "		m
緯 度	35 22 34.9321	X	-69 091.854
経 度	139 22 42.3831	Y	-41 331.373
真北方向角	+ 0 15 48.1	H	9.868
		ジオイド高	37.970

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
	° / "		m	
1A025、	73 16 5.2		99.758	
1A023、	255 54 21.0		75.570	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A025

	° / "		m
緯 度	35 22 35.8782	X	-69 063.136
経 度	139 22 46.1627	Y	-41 235.846
真北方向角	+ 0 15 45.9	H	9.357
		ジオイド高	37.962

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
3NO.95 :	59 5 26.7	27.467	
1A024 :	253 16 5.2	99.758	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A026

	° / "		m
緯 度	35 22 37.4370	X	-69 015.406
経 度	139 22 48.8202	Y	-41 168.553
真北方向角	+ 0 15 44.4	H	9.244
		ジオイド高	37.958

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A027 ；	88 8 57.4	75.538	
3N0.95 ；	232 26 36.2	55.164	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A027

	° / "		m
緯 度	35 22 37.5274	X	-69 012.967
経 度	139 22 51.8108	Y	-41 093.061
真北方向角	+ 0 15 42.7	H	9.658
		ジオイド高	37.951

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
	° / "		m	
1A018 ；	28 52 59.4	115.332		
1A028 ；	183 44 31.1	89.602		
1A026 ；	268 8 57.4	75.538		
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A028

	° / "		m
緯 度	35 22 34.6254	X	-69 102.370
経 度	139 22 51.5954	Y	-41 098.909
真北方向角	+ 0 15 42.8	H	9.300
		ジオイド高	37.949

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A027 :	3 44 31.1	89.602	
3NO.89 :	196 4 54.7	117.722	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A029

	° / "		m
緯 度	35 22 31.3600	X	-69 201.504
経 度	139 22 38.7206	Y	-41 424.316
真北方向角	+ 0 15 50.2	H	9.389
		ジオイド高	37.974

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
1A023	12 9 18.4	93.349	
3NO.84	234 4 21.8	22.870	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A030

	° / "		m
緯 度	35 23 2.9103	X	-68 231.260
経 度	139 22 56.1007	Y	-40 981.226
真北方向角	+ 0 15 40.3	H	9.848
		ジオイド高	37.965

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
3NO.110 :	158 3 21.6	99.879	
3NO.122 :	331 7 1.6	152.362	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A030	基準点コード	KG3143211A030
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3599番地先(県道46号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

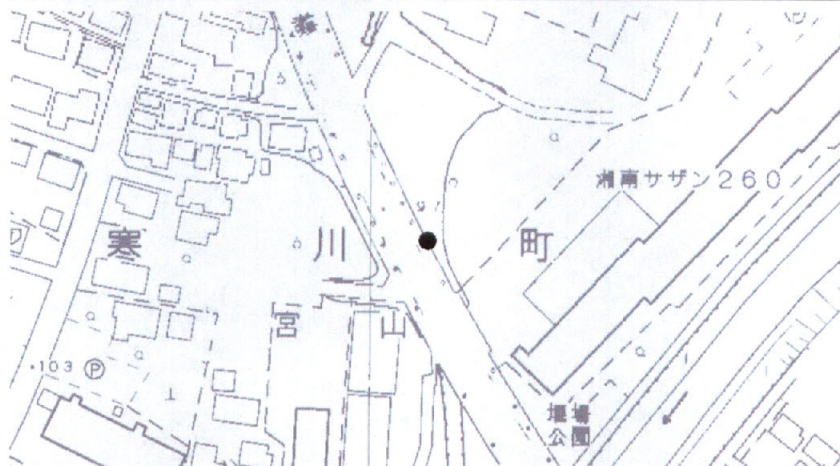

現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A031

		° / "			m
緯 度	35 23	4.6448	X	-68	178.558
経 度	139 23	2.5938	Y	-40	817.118
真北方向角	+ 0 15	36.6	H		10.479
			ジオイド高		37.952

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
1A009 ；		74 59 29.2	140.507	
3NO.110 ；		221 5 59.8	192.883	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A032

	° / "		m
緯 度	35 23 9.6969	X	-68 025.687
経 度	139 23 27.3435	Y	-40 191.832
真北方向角	+ 0 15 22.3	H	11.886
		ジオイド高	37.900

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
3NO.121 ㄥ	125 1 43.9	135.648	
1NO.7 ㄥ	234 12 45.4	157.582	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A033

	° / "		m
緯 度	35 22 58.2436	X	-68 375.524
経 度	139 23 0.0424	Y	-40 882.404
真北方向角	+ 0 15 38.0	H	11.027
		ジオイド高	37.952

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
旧3NO.107、	139 18 12.0	135.287	
3NO.110、	310 0 45.6	80.305	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A034

	° / "		m
緯 度	35 22 58.4470	X	-68 369.835
経 度	139 23 5.0982	Y	-40 754.783
真北方向角	+ 0 15 35.1	H	10.423
		ジオイド高	37.941

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
3NO.111 ；	10 17 57.0	95.977	
旧3NO.107 ；	200 0 22.2	115.213	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A035

	° / "		m
緯 度	35 22 54.0747	X	-68 504.768
経 度	139 23 6.8223	Y	-40 711.883
真北方向角	+ 0 15 34.1	H	9.784
		ジオイド高	37.933

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
2NO. 12 、	113 12 59.9	128.885	
旧3NO. 107 ；	287 57 35.1	86.537	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A036

	° / "		m
緯 度	35 22 48.3399	X	-68 681.669
経 度	139 23 8.3656	Y	-40 673.735
真北方向角	+ 0 15 33.1	H	10.704
		ジオイド高	37.924

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999920	
		° / "	m	
2NO.12、		32 29 11.1	149.501	
3NO.97、		184 51 56.4	170.196	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A037

	° / "		m
緯 度	35 23 3.2730	X	-68 222.211
経 度	139 23 14.6831	Y	-40 512.220
真北方向角	+ 0 15 29.6	H	10.060
		ジオイド高	37.923

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999920	
		° / "	m	
1A038 点		26 13 28.2	103.002	
3NO.112 点		119 14 13.9	101.473	
2NO.11 点		297 0 30.7	158.208	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A038

	° / "		m
緯 度	35 23 6.2777	X	-68 129.819
経 度	139 23 16.4700	Y	-40 466.708
真北方向角	+ 0 15 28.6	H	10.178
		ジオイド高	37.922

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
3NO.123、	18 37 53.1	112.146	
1A037、	206 13 28.2	103.002	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A039

	° ' "		m
緯 度	35 23 18.9252	X	-67 742.161
経 度	139 23 34.9383	Y	-39 998.906
真北方向角	+ 0 15 18.0	H	13.017
		ジオイド高	37.891

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° ' "	m	
3NO.131 ,		104 34 28.3	70.977	
2NO.9 ,		154 23 42.7	212.326	
NO.712 ,		264 39 39.9	101.143	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A040

	° / "		m
緯 度	35 23 16.1310	X	-67 829.229
経 度	139 23 43.5405	Y	-39 782.207
真北方向角	+ 0 15 13.0	H	10.372
		ジオイド高	37.868

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999919	
		° / "	m	
旧1NO.5、		4 17 43.8	192.464	
3NO.126、		92 4 37.1	66.467	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A041

	° / "		m
緯 度	35 23 19.1814	X	-67 736.188
経 度	139 23 52.1464	Y	-39 564.621
真北方向角	+ 0 15 8.0	H	9.366
		ジオイド高	37.851

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
		m	
3NO.133 ；	18 25 19.5	176.387	
3NO.127 ；	133 32 11.4	127.719	
3NO.126 ；	237 43 52.5	178.795	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A042

	° / "		m
緯 度	35 23 21.5836	X	-67 662.904
経 度	139 23 58.8412	Y	-39 395.355
真北方向角	+ 0 15 4.1	H	11.136
		ジオイド高	37.837

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
		m	
1A043、	101 26 15.2	48.391	
NO.610、	292 21 41.2	27.066	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A043

	° / "		m
緯 度	35 23 21.2790	X	-67 672.499
経 度	139 24 0.7222	Y	-39 347.929
真北方向角	+ 0 15 3.0	H	12.414
		ジオイド高	37.833

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
1A044 ；	111 42 31.1	27.332	
1A042 ；	281 26 15.2	48.391	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A044

	° / "		m
緯 度	35 23 20.9545	X	-67 682.608
経 度	139 24 1.7301	Y	-39 322.538
真北方向角	+ 0 15 2.4	H	13.073
		ジオイド高	37.830

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
1A045、	99 56 45.8	35.605	
1A043、	291 42 31.1	27.332	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A045

	° / "		m
緯 度	35 23 20.7600	X	-67 688.757
経 度	139 24 3.1207	Y	-39 287.471
真北方向角	+ 0 15 1.6	H	13.406
		ジオイド高	37.827

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
3NO.132 ,	102 33 20.4	95.390	
1A044 ,	279 56 45.8	35.605	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A046

	° / "		m
緯 度	35 23 19.3703	X	-67 731.989
経 度	139 24 6.8264	Y	-39 194.146
真北方向角	+ 0 14 59.5	H	14.207
		ジオイド高	37.818

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
NO. 603 〃	198 6 17.1	103.298	
3NO. 132 〃	359 25 40.7	22.500	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A047

	°	'	″		m
緯 度	35	23	14.8375	X	-67 871.476
経 度	139	24	5.0304	Y	-39 240.078
真北方向角	+ 0	15	0.5	H	13.350
				ジオイド高	37.818

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999919	
	° / ″	m	
NO. 603 、	18 30 52.7	43.570	
2NO. 10 、	204 33 12.6	52.598	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A048

緯度

経度

35 23 14.9447

139 23 57.9653

° ' "

X

Y

-67 867.390

-39 418.353

m

真北方向角

+ 0 15 4.6

H

ジオイド高

12.020

37.834

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999919	
		° ' "	m	
2NO. 10 。		108 21 48.9	164.827	
3NO. 127 。		308 50 39.6	68.936	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A049

	° / "		m
緯 度	35 23 12.5174	X	-67 943.214
経 度	139 24 7.2473	Y	-39 184.446
真北方向角	+ 0 14 59.2	H	13.784
		ジオイド高	37.812

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / "	0.999919	
			m	
1A050 、		186 4 55.5	228.506	
2NO.10 、		287 8 30.3	81.095	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A050

		° ' "		m
緯 度	35 23	5.1413	X	-68 170.415
経 度	139 24	6.3272	Y	-39 208.655
真北方向角	+ 0 14	59.7	H	13.511
			ジオイド高	37.808

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999919	
		° ' "	m	
1A049		6 4 55.5	228.506	
3NO.117、		187 17 42.0	227.495	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A051

	° / "		m
緯 度	35 23 10.3479	X	-68 006.952
経 度	139 23 39.1502	Y	-39 893.791
真北方向角	+ 0 15 15.5	H	12.379
		ジオイド高	37.874

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999920	
	° / "	m	
1A052 :	117 19 18.0	81.458	
2NO.9 :	349 40 20.2	74.546	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A052

	° / "		m
緯 度	35 23 9.1451	X	-68 044.338
経 度	139 23 42.0243	Y	-39 821.425
真北方向角	+ 0 15 13.8	H	12.584
		ジオイド高	37.866

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A053 :	121 36 8.6	111.000	
1A051 :	297 19 18.0	81.458	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A053

		° / "			m
緯 度	35 23	7.2714	X	-68	102.499
経 度	139 23	45.7803	Y	-39	726.894
真北方向角	+ 0 15	11.6	H		12.037
			ジオイド高		37.856

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / "	0.999919	
			m	
3N0.119 ；		127 48 53.5	92.746	
1A057 ；		246 29 20.3	86.508	
1A052 ；		301 36 8.6	111.000	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A054

	°	'	"		m
緯 度	35	23	0.3595	X	-68 317.296
経 度	139	24	2.0082	Y	-39 318.295
真北方向角	+ 0	15	2.2	H	13.923
				ジオイド高	37.813

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
3NO.117 :	134 16 52.3	112.808	
3NO.118 :	321 37 31.8	127.021	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A055

		° / "		m
緯 度	35 23	7.6640	X	-68 089.116
経 度	139 23	34.3125	Y	-40 016.242
真北方向角	+ 0 15	18.2	H	12.755
			ジオイド高	37.882

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
NO. 607 ；		104 47 49.6	53.476	
3NO. 121 ；		257 23 52.8	66.120	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A056

	° / "		m
緯 度	35 23 1.5389	X	-68 277.011
経 度	139 23 26.7195	Y	-40 208.704
真北方向角	+ 0 15 22.6	H	12.992
		ジオイド高	37.894

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
3NO.121 :	36 24 35.9	215.564	
3NO.113 :	208 49 53.4	88.880	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A057

	°	'	"		m
緯 度	35	23	6.1402	X	-68 137.007
経 度	139	23	42.6433	Y	-39 806.214
真北方向角	+ 0	15	13.4	H	12.464
				ジオイド高	37.862

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A053 、	66 29 20.2	86.508	
1A058 、	263 11 7.1	39.485	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A058

		° / "		m
緯 度	35 23	5.9825	X	-68 141.692
経 度	139 23	41.0907	Y	-39 845.417
真北方向角	+ 0 15	14.3	H	12.695
			ジオイド高	37.865

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / "	0.999920	
			m	
1A057 ；		83 11 7.1	39.485	
3NO.120 ；		230 41 12.8	30.475	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A059

	° ' "		m
緯 度	35 22 58.3081	X	-68 376.973
経 度	139 23 30.2703	Y	-40 119.537
真北方向角	+ 0 15 20.5	H	13.733
		ジオイド高	37.884

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° ' "	m	
3NO.114、		33 29 56.7	88.217	
1A060、		218 0 5.1	67.973	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A060

	° / "		m
緯 度	35 22 56.5641	X	-68 430.531
経 度	139 23 28.6217	Y	-40 161.383
真北方向角	+ 0 15 21.5	H	13.679
		ジオイド高	37.886

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A059 〃	38 0 5.1	67.973	
1A061 〃	223 58 25.2	86.847	
3NO.113 〃	309 59 51.7	117.726	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A061

	° ′ ″		m
緯 度	35 22 54.5273	X	-68 493.026
経 度	139 23 26.2437	Y	-40 221.678
真北方向角	+ 0 15 22.8	H	13.826
		ジオイド高	37.890

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° ′ ″	m	
1A060		43 58 25.1	86.847	
1A062		222 19 22.3	97.587	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A062

	° / "		m
緯 度	35 22 52.1766	X	-68 565.173
経 度	139 23 23.6532	Y	-40 287.379
真北方向角	+ 0 15 24.3	H	14.130
		ジオイド高	37.893

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
1A061 ；		42 19 22.3	97.587	
3NO.103 ；		229 5 7.6	65.300	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A063

	° / "		m
緯 度	35 22 49.4692	X	-68 648.695
経 度	139 23 24.4590	Y	-40 267.416
真北方向角	+ 0 15 23.8	H	14.063
		ジオイド高	37.889

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
NO.714、	112 37 0.5	26.861	
NO.713、	304 53 44.6	33.838	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A064

		° ' "		m
緯 度	35 23	3.1733	X	-68 228.997
経 度	139 23	47.6809	Y	-39 679.486
真北方向角	+ 0 15	10.5	H	10.950
			ジオイド高	37.848

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離 縮 尺 係 数 0.999919	備 考
		° ' "	m	
3NO.119 :		20 22 9.9	74.289	
1A065 :		222 33 7.6	121.446	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A065

		° ' "		m
緯 度	35 23	0.2586	X	-68 318.455
経 度	139 23	44.4425	Y	-39 761.609
真北方向角	+ 0 15	12.3	H	13.064
			ジオイド高	37.853

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999919	
		° ' "	m	
1A064、		42 33 7.6	121.446	
3NO.115、		249 37 2.4	52.449	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A066

	° / "		m
緯 度	35 22 49.4726	X	-68 649.413
経 度	139 23 31.7342	Y	-40 083.808
真北方向角	+ 0 15 19.6	H	12.559
		ジオイド高	37.873

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
3NO.106 ；	39 4 29.9	153.777	
3NO.100 ；	210 19 53.4	90.534	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A067

	° / "		m
緯 度	35 22 40.2312	X	-68 932.971
経 度	139 23 20.9049	Y	-40 358.392
真北方向角	+ 0 15 25.8	H	14.077
		ジオイド高	37.889

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
3NO.93 :	127 15 23.3	85.496	
1A068 :	282 1 54.7	41.988	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A068

	° / "		m
緯 度	35 22 40.5093	X	-68 924.219
経 度	139 23 19.2764	Y	-40 399.454
真北方向角	+ 0 15 26.8	H	10.970
		ジオイド高	37.893

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A067 :	102 1 54.7	41.988	
1A069 :	246 13 17.9	72.872	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A069

	° / "		m
緯 度	35 22 39.5462	X	-68 953.599
経 度	139 23 16.6396	Y	-40 466.135
真北方向角	+ 0 15 28.3	H	10.352
		ジオイド高	37.898

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / "	0.999920	
			m	
1A068 :		66 13 17.8	72.872	
2NO.15 :		265 29 48.8	25.303	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A070

	° / "		m
緯 度	35 22 57.2891	X	-68 410.098
経 度	139 23 45.6468	Y	-39 731.621
真北方向角	+ 0 15 11.6	H	13.568
		ジオイド高	37.848

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
3NO.109 :	130 27 51.6	140.640	
3NO.115 :	312 49 59.5	107.938	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A071

	° / "		m
緯 度	35 22 52.6389	X	-68 553.901
経 度	139 23 50.1597	Y	-39 618.360
真北方向角	+ 0 15 9.0	H	15.317
		ジオイド高	37.834

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
1A072	195 57 49.4	118.172	
3NO.109	353 11 43.5	52.915	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A072

	° / "		m
緯 度	35 22 48.9477	X	-68 667.507
経 度	139 23 48.8919	Y	-39 650.858
真北方向角	+ 0 15 9.7	H	16.236
		ジオイド高	37.834

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
1A071 ；	15 57 49.3	118.172	
3NO.104 ；	97 40 45.8	91.452	
1A073 ；	253 37 47.9	52.055	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A073

	° / "		m
緯 度	35 22 48.4645	X	-68 682.177
経 度	139 23 46.9157	Y	-39 700.800
真北方向角	+ 0 15 10.8	H	16.429
		ジオイド高	37.838

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
1A072、	73 37 47.9	52.055	
1A074、	204 43 43.2	102.755	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A074

	° / "		m
緯 度	35 22 45.4300	X	-68 775.502
経 度	139 23 45.2290	Y	-39 743.781
真北方向角	+ 0 15 11.8	H	17.113
		ジオイド高	37.840

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999919	
		° / "	m	
1A073 ；		24 43 43.2	102.755	
1A075 ；		194 26 34.4	63.892	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A075

	° / "		m
緯 度	35 22 43.4201	X	-68 837.369
経 度	139 23 44.6085	Y	-39 759.715
真北方向角	+ 0 15 12.1	H	17.962
		ジオイド高	37.839

視 準 点 の 名 称		平均方向角		距 離	備 考
				縮 尺 係 数	
				0.999919	
				m	
1A074 ；		14 26 34.4		63.892	
NO.601 ；		199 35 15.5		73.902	
埋標形式	地上			標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A076

	° / "		m
緯 度	35 22 48.4598	X	-68 683.073
経 度	139 23 53.6572	Y	-39 530.660
真北方向角	+ 0 15 6.9	H	15.595
		ジオイド高	37.823

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
1A077 :	79 16 45.3	46.121	
3NO.104 :	276 27 24.1	29.766	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A077

	° / "		m
緯 度	35 22 48.7446	X	-68 674.494
経 度	139 23 55.4511	Y	-39 485.348
真北方向角	+ 0 15 5.9	H	16.245
		ジオイド高	37.819

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
1A078 :	97 5 5.6	40.984	
1A076 :	259 16 45.3	46.121	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A078

	° / "		m
緯 度	35 22 48.5864	X	-68 679.549
経 度	139 23 57.0633	Y	-39 444.680
真北方向角	+ 0 15 5.0	H	16.322
		ジオイド高	37.816

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999919	
	° / "	m	
1A079 ˆ	125 14 45.8	93.512	
1A077 ˆ	277 5 5.6	40.984	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A079

		° / "		m
緯 度	35 22 46.8462	X	-68 733.509	
経 度	139 24 0.0984	Y	-39 368.317	
真北方向角	+ 0 15 3.2	H	17.300	
		ジオイド高	37.807	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999919	
		° / "	m	
1A080 :		47 6 43.9	34.129	
3NO.99 :		228 24 2.9	102.296	
1A078 :		305 14 45.8	93.512	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A080

	° / "		m
緯 度	35 22 47.6034	X	-68 710.284
経 度	139 24 1.0851	Y	-39 343.313
真北方向角	+ 0 15 2.6	H	16.903
		ジオイド高	37.806

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
3NO.105、	46 40 8.3	133.813	
1A081、	113 50 56.8	41.658	
1A079、	227 6 43.9	34.129	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A081

	° / ′ ″		m
緯 度	35 22 47.0623	X	-68 727.126
経 度	139 24 2.5975	Y	-39 305.216
真北方向角	+ 0 15 1.7	H	16.997
		ジオイド高	37.802

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999919	
		° / ′ ″	m	
1A082、		122 46 46.4	43.926	
1A080、		293 50 56.8	41.658	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A082

	° / "		m
緯 度	35 22 46.2959	X	-68 750.907
経 度	139 24 4.0648	Y	-39 268.287
真北方向角	+ 0 15 0.9	H	16.742
		ジオイド高	37.799

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999919	
		° / "	m	
1A083、		99 58 27.0	43.555	
1A081、		302 46 46.4	43.926	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A083

		° / "		m
緯 度	35 22 46.0572	X	-68 758.450	
経 度	139 24 5.7656	Y	-39 225.394	
真北方向角	+ 0 14 59.9	H	16.970	
		ジオイド高	37.795	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999919	
		° / "	m	
1A084 ；		171 44 32.7	105.055	
1A082 ；		279 58 27.0	43.555	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A084

	° / "		m
緯 度	35 22 42.6859	X	-68 862.407
経 度	139 24 6.3814	Y	-39 210.307
真北方向角	+ 0 14 59.5	H	18.983
		ジオイド高	37.791

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999919	
	° / "		m	
1A085 ；	173 0 8.5		77.822	
1A083 ；	351 44 32.7		105.055	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A085

	° / "		m
緯 度	35 22 40.1809	X	-68 939.643
経 度	139 24 6.7703	Y	-39 200.827
真北方向角	+ 0 14 59.3	H	20.150
		ジオイド高	37.788

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
3N0.87、	191 28 34.5	73.019	
1A084、	353 0 8.5	77.822	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A086

	° / "		m
緯 度	35 22 41.0572	X	-68 910.885
経 度	139 23 50.9165	Y	-39 600.834
真北方向角	+ 0 15 8.5	H	19.973
		ジオイド高	37.824

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
3NO.99、	54 56 49.4	190.611	
3NO.86、	206 24 4.6	179.575	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A087

	° / "		m
緯 度	35 22 36.9507	X	-69 036.043
経 度	139 23 38.4748	Y	-39 915.403
真北方向角	+ 0 15 15.6	H	20.615
		ジオイド高	37.848

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
1A088 点		107 56 57.3	106.333	
3NO.92 点		254 49 18.6	106.914	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A088

	° / "		m
緯 度	35 22 35.9020	X	-69 068.810
経 度	139 23 42.4882	Y	-39 814.254
真北方向角	+ 0 15 13.3	H	21.713
		ジオイド高	37.838

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
3NO.98、	5 24 0.5	82.785	
1A089、	121 21 57.6	133.232	
1A087、	287 56 57.3	106.333	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A089

	° / "		m
緯 度	35 22 33.6682	X	-69 138.152
経 度	139 23 47.0073	Y	-39 700.502
真北方向角	+ 0 15 10.7	H	23.073
		ジオイド高	37.826


視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離 縮 尺 係 数 0.999919	備 考
		° / "	m	
3NO.86 :		16 36 57.5	69.334	
10A18 :		93 32 45.5	160.073	
NO.518:		204 18 27.7	29.260	
1A088 :		301 21 57.6	133.232	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A089	基準点コード	KG3143211A089
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田七丁目4番地先(一級8号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

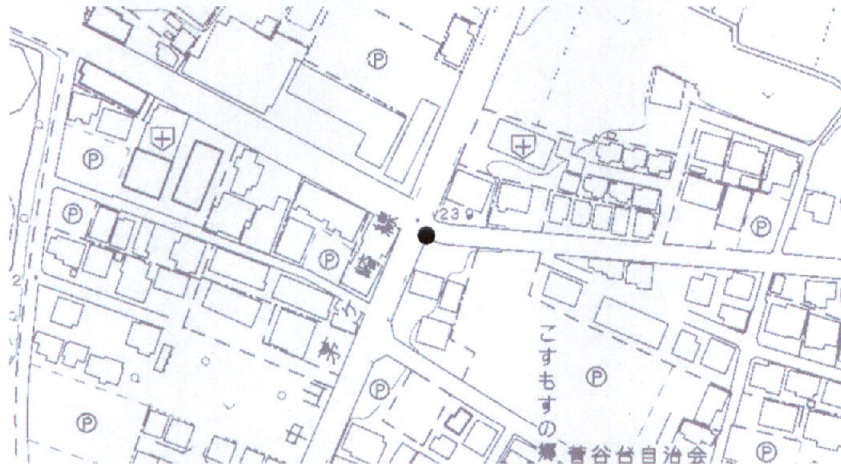

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A090

	° / "		m
緯 度	35 22 33.0266	X	-69 159.195
経 度	139 23 58.4845	Y	-39 410.914
真北方向角	+ 0 15 4.0	H	25.027
		ジオイド高	37.801

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
1A091:	94 51 10.0	114.002	
10A18:	274 54 21.4	130.322	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A090	基準点コード	KG3143211A090
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田七丁目6番地先(一級8号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

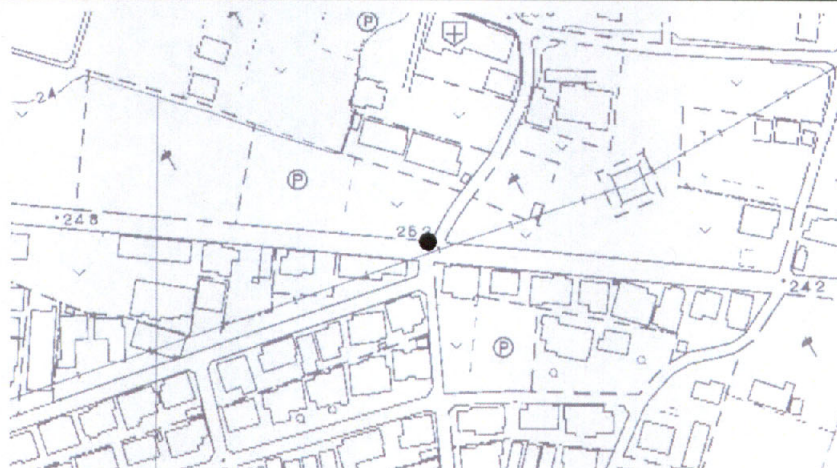

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A091

	° / "		m
緯 度	35 22 32.7298	X	-69 168.839
経 度	139 24 2.9864	Y	-39 297.330
真北方向角	+ 0 15 1.4	H	24.131
		ジオイド高	37.791


視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
		m	
NO.519、	17 47 46.7	96.120	
3NO.85、	107 47 45.3	27.597	
1A092、	200 51 50.4	24.964	
1A090、	274 51 10.0	114.002	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A091	基準点コード	KG3143211A091
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田七丁目15番地先(一級8号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

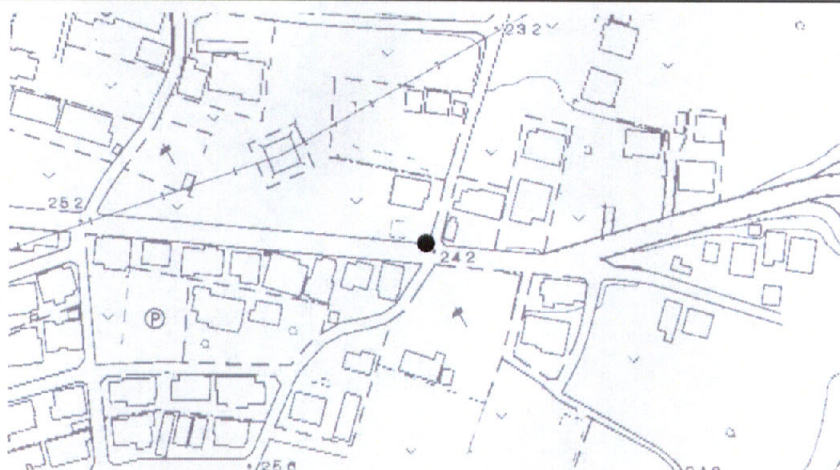

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A092

	° / "		m
緯 度	35 22 31.9717	X	-69 192.163
経 度	139 24 2.6382	Y	-39 306.220
真北方向角	+ 0 15 1.6	H	24.378
		ジオイド高	37.791

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999919	
		° / "	m	
1A091、		20 51 50.4	24.964	
1A093、		235 54 24.4	47.123	

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A093

	° / "		m
緯 度	35 22 31.1091	X	-69 218.576
経 度	139 24 1.0968	Y	-39 345.241
真北方向角	+ 0 15 2.5	H	25.334
		ジオイド高	37.794

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
1A092、	55 54 24.4	47.123	
3NO.83、	203 32 54.2	111.134	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A093	基準点コード	KG3143211A093
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田七丁目16番地先(岡田67号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A094

	° / "		m
緯 度	35 22 32.3141	X	-69 179.856
経 度	139 23 46.8039	Y	-39 705.818
真北方向角	+ 0 15 10.8	H	23.683
		ジオイド高	37.826

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999919	
		° / "	m	
1A095 ；		117 39 9.3	115.421	
NO.518 ；		335 54 11.7	16.478	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A095

	° / "		m
緯 度	35 22 30.5906	X	-69 233.420
経 度	139 23 50.8636	Y	-39 603.589
真北方向角	+ 0 15 8.4	H	25.573
		ジオイド高	37.816

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
10A19、	144 37 0.1	85.330	
1A094、	297 39 9.3	115.421	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A095	基準点コード	KG3143211A095
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月29日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田七丁目7番地先(岡田63号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

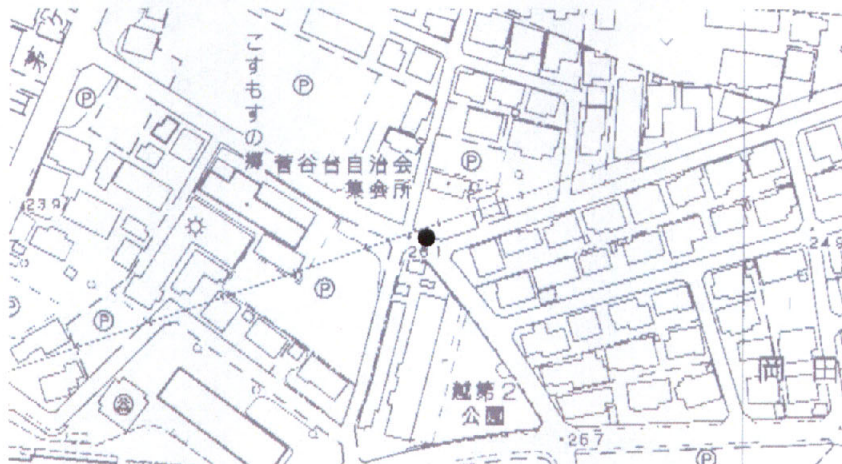

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A096

	° / "		m
緯 度	35 22 28.4345	X	-69 300.368
経 度	139 23 55.4372	Y	-39 488.448
真北方向角	+ 0 15 5.8	H	24.279
		ジオイド高	37.804

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
3NO.83 ㄥ	101 29 11.4	100.838	
10A19 ㄥ	267 43 17.8	65.792	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A097

緯度

35 22 27.0651

X

-69 343.685

経度

139 24 5.5447

Y

-39 233.523

真北方向角

+ 0 14 59.9

H

9.563

ジオイド高

37.781

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999919	
			m	
2N0.19、		52 3 11.4	84.104	
10A21、		204 40 11.6	54.228	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A098

	°	'	"		m
緯 度	35	22	23.6463	X	-69 449.405
経 度	139	24	8.8944	Y	-39 149.438
真北方向角	+ 0 14 57.9			H	8.324
				ジオイド高	37.772

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999919	
	° / "	m	
3NO.76 ;	195 40 21.6	107.723	
10A21 ;	297 52 32.6	120.736	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A098	基準点コード	KG3143211A098
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田八丁目28番地先(大蔵7号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A099

		° ' "		m
緯 度	35 22 20.5289	X	-69 545.178	
経 度	139 24 6.2064	Y	-39 217.700	
真北方向角	+ 0 14 59.5	H	8.501	
		ジオイド高	37.775	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999919	
		° ' "	m	
3NO.76 :		101 27 22.0	39.964	
1A100 :		296 3 17.2	85.400	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A100

	°	'	"		m
緯 度	35	22	21.7351	X	-69 507.671
経 度	139	24	3.1606	Y	-39 294.414
真北方向角	+ 0	15	1.3	H	11.863
				ジオイド高	37.782

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
1A099 :	116 3 17.2	85.400	
1A101 :	203 6 30.4	54.707	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

