

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A251

	° / "		m
緯 度	35 21 32.3248	X	-71 027.046
経 度	139 23 33.9862	Y	-40 037.554
真北方向角	+ 0 15 17.8	H	6.642
		ジオイド高	37.804

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
		m	
10A40、	11 56 35.8	74.304	
1A253、	204 42 37.3	41.035	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して 得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A251	基準点コード	KG3143211A251
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲一丁目16番地先(大曲21号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A252

	° / "		m
緯 度	35 21 34.0391	X	-70 973.705
経 度	139 23 29.4209	Y	-40 152.565
真北方向角	+ 0 15 20.5	H	6.569
		ジオイド高	37.815

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
		m	
1A253、	132 47 57.1	133.381	
1A236、	326 55 48.7	115.355	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A253

	° / "		m
緯 度	35 21 31.1128	X	-71 064.321
経 度	139 23 33.3133	Y	-40 054.706
真北方向角	+ 0 15 18.2	H	6.590
		ジオイド高	37.804

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A251、	24 42 37.3	41.035	
1A254、	141 1 8.0	88.629	
1A252、	312 47 57.1	133.381	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A254

	°	'	″		m
緯 度	35	21	28.8853	X	-71 133.212
経 度	139	23	35.5338	Y	-39 998.957
真北方向角	+ 0	15	16.9	H	6.458
				ジオイド高	37.798

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / ″	m	
3NO.20、		221 43 10.3	103.928	
1A253、		321 1 8.0	88.629	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A254	基準点コード	KG3143211A254
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲一丁目17番地先(県道45号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

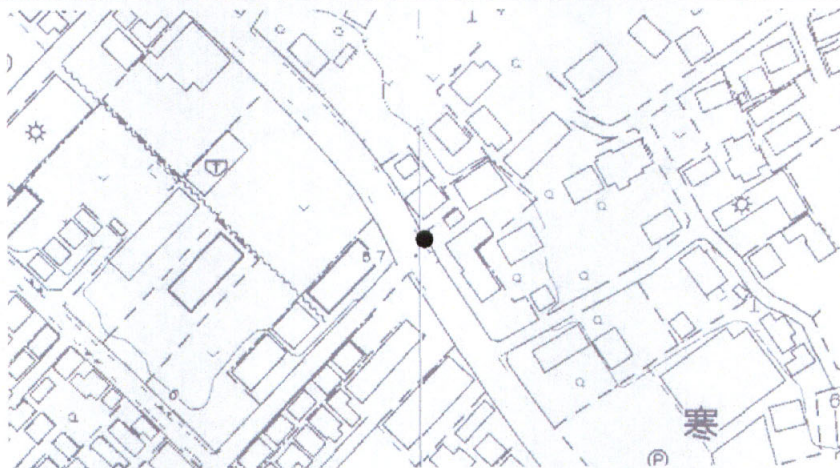

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A255

	° / "		m
緯 度	35 21 24.9885	X	-71 252.788
経 度	139 23 31.0079	Y	-40 113.746
真北方向角	+ 0 15 19.5	H	5.060
		ジオイド高	37.804

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920 m	
3N0.20 :	47 22 1.3	62.029	
1A256 :	221 31 18.3	119.219	
10A39 :	313 25 54.6	131.027	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A255	基準点コード	KG3143211A255
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲三丁目9番地先(二級26号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

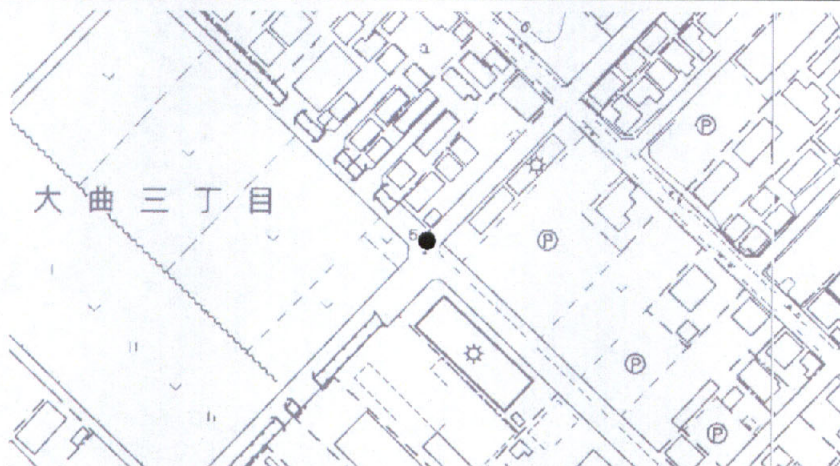

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A256

	° / "		m
緯 度	35 21 22.0808	X	-71 342.040
経 度	139 23 27.8935	Y	-40 192.771
真北方向角	+ 0 15 21.3	H	5.015
		ジオイド高	37.807

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A255、	41 31 18.3	119.219	
2NO.32、	252 3 5.5	41.649	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A257

	° / "		m
緯 度	35 21 39.9627	X	-70 785.601
経 度	139 22 40.7769	Y	-41 379.702
真北方向角	+ 0 15 48.7	H	6.826
		ジオイド高	37.920

視 準 点 の 名 称		平均方向角		距離 縮 尺 係 数 0.999921	備 考
		° / "		m	
10A29 :		40 18 57.3		53.839	
3NO.34 :		265 10 57.1		214.091	
埋標形式	地上			標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A257	基準点コード	KG3143211A257
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮七丁目10番地先(二級14号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

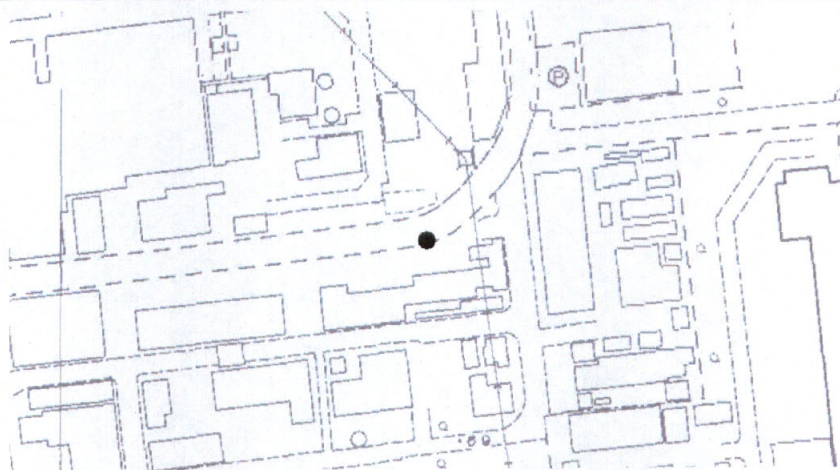

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A258

	° / "		m
緯 度	35 21 37.3910	X	-70 863.912
経 度	139 22 32.7190	Y	-41 583.481
真北方向角	+ 0 15 53.3	H	7.059
		ジオイド高	37.934

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離 縮 尺 係 数 0.999921	備 考
		° / "	m	
10A30 :		173 10 41.7	173.356	
3NO.34 :		351 0 53.9	61.087	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A259

	° / "		m
緯 度	35 21 48.6100	X	-70 520.402
経 度	139 22 51.8168	Y	-41 099.799
真北方向角	+ 0 15 42.3	H	6.772
		ジオイド高	37.905

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999921	
	° / "	m	
3NO.45 ；	11 15 33.2	129.531	
3NO.36 ；	187 57 41.1	77.481	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A260

	° / "		m
緯 度	35 21 44.5175	X	-70 646.400
経 度	139 22 50.7949	Y	-41 126.171
真北方向角	+ 0 15 42.9	H	7.363
		ジオイド高	37.903


視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
3NO.36、	17 36 44.8	51.697	
1A261、	101 20 57.3	135.575	
1A262、	179 55 27.8	42.790	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A260	基準点コード	KG3143211A260
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮七丁目7番地先(県道46号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉆	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

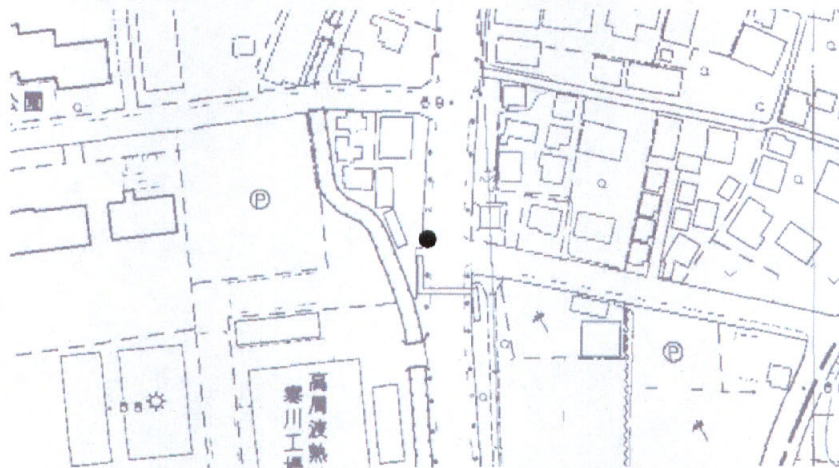

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A261

		° / "		m
緯 度	35 21 43.6715	X	-70 673.078	
経 度	139 22 56.0649	Y	-40 993.258	
真北方向角	+ 0 15 39.9	H	7.128	
		ジオイド高	37.892	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / "	0.999921	
			m	
1001A 、		92 47 1.6	85.375	
1A260 、		281 20 57.3	135.575	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A261	基準点コード	KG3143211A261
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮八丁目12番地先(一級9号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

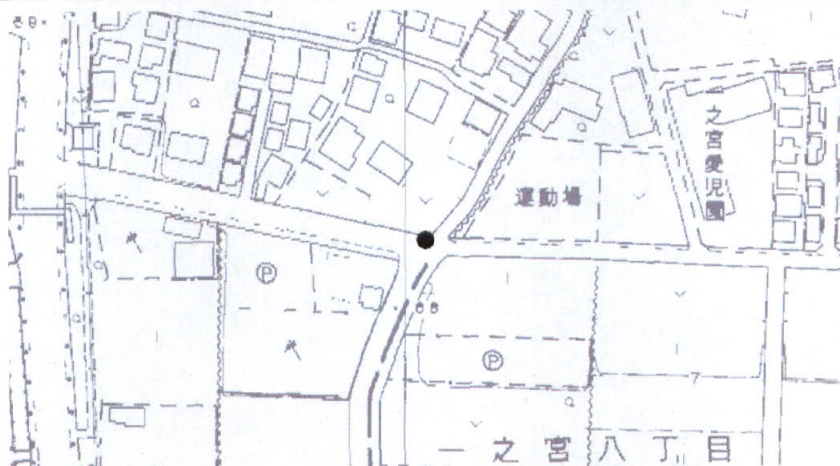

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A262

	° / "		m
緯 度	35 21 43.1291	X	-70 689.187
経 度	139 22 50.8049	Y	-41 126.115
真北方向角	+ 0 15 42.9	H	7.330
		ジオイド高	37.902

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
10A33 ˆ	177 13 58.7	134.270	
1A260 ˆ	359 55 27.8	42.790	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A263

	° / "		m
緯 度	35 21 33.4875	X	-70 986.311
経 度	139 22 50.9089	Y	-41 124.848
真北方向角	+ 0 15 42.8	H	7.203
		ジオイド高	37.893

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
10A33、	1 49 55.5	163.118	
1A264、	104 8 5.1	38.639	
1A268、	168 59 3.3	55.059	
10A31、	265 16 8.3	209.972	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A263	基準点コード	KG3143211A263
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月23日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮七丁目11番地先(県道46号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A264

	° / "		m
緯 度	35 21 33.1869	X	-70 995.746
経 度	139 22 52.3947	Y	-41 087.381
真北方向角	+ 0 15 41.9	H	6.826
		ジオイド高	37.889

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A265、	88 34 58.3	83.261	
1A263、	284 8 5.1	38.639	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A265

	° / "		m
緯 度	35 21 33.2661	X	-70 993.687
経 度	139 22 55.6912	Y	-41 004.153
真北方向角	+ 0 15 40.0	H	6.802
		ジオイド高	37.883

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
3N0.26 、	92 35 44.9	79.443	
1A264 、	268 34 58.3	83.261	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A266

	°	'	"		m
緯 度	35	21	32.8938	X	-71 006.138
経 度	139	23	4.2319	Y	-40 788.601
真北方向角	+	0	15	35.1	H 6.730
				ジオイド高	37.865

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO. 725 、	20 29 33.0	184.715	
1A267 、	187 8 49.2	69.349	
3NO. 26 、	273 43 8.9	136.495	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A267

	° / "		m
緯 度	35 21 30.6598	X	-71 074.943
経 度	139 23 3.9025	Y	-40 797.228
真北方向角	+ 0 15 35.2	H	6.601
		ジオイド高	37.864

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A266 ；	7 8 49.1	69.349	
3NO.24 ；	179 36 5.2	100.020	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A268

	° / "		m
緯 度	35 21 31.7355	X	-71 040.351
経 度	139 22 51.3354	Y	-41 114.328
真北方向角	+ 0 15 42.5	H	7.188
		ジオイド高	37.890

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
3NO. 23 ˆ	188 50 58.6	53.246	
1A263 ˆ	348 59 3.3	55.059	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A269

緯度

35 21 26.3908

X

-71 201.927

経度

139 22 24.4480

Y

-41 793.848

真北方向角

+ 0 15 58.0

H

7.217

ジオイド高

37.940

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999922	
			m	
3NO. 21、		85 13 29.6	153.694	
1002A、		255 20 50.0	59.541	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A269	基準点コード	KG3143211A269
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月23日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1594番地先(田端40号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

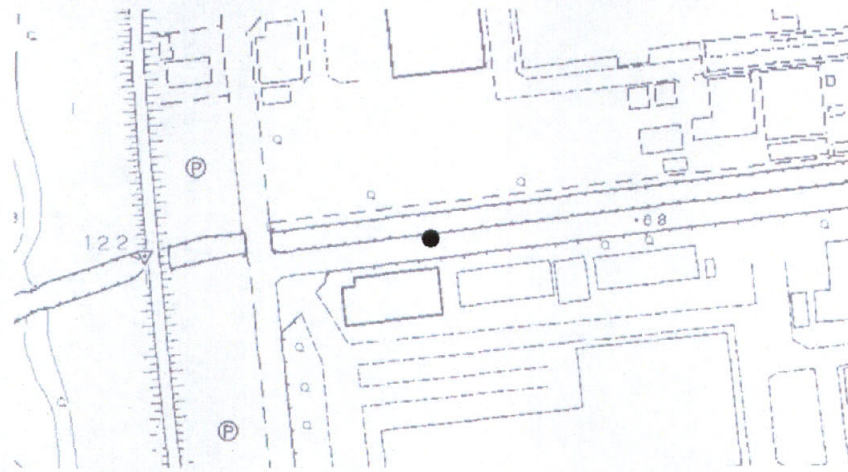

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A270

	° / "		m
緯 度	35 21 27.5834	X	-71 166.377
経 度	139 22 34.7461	Y	-41 533.704
真北方向角	+ 0 15 52.1	H	6.735
		ジオイド高	37.920

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
3NO.22 ；	84 40 14.4	145.760	
3NO.21 ；	257 59 35.4	109.398	
10A30 ；	347 22 43.5	133.589	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A270	基準点コード	KG3143211A270
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端2072番地先(田端40号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

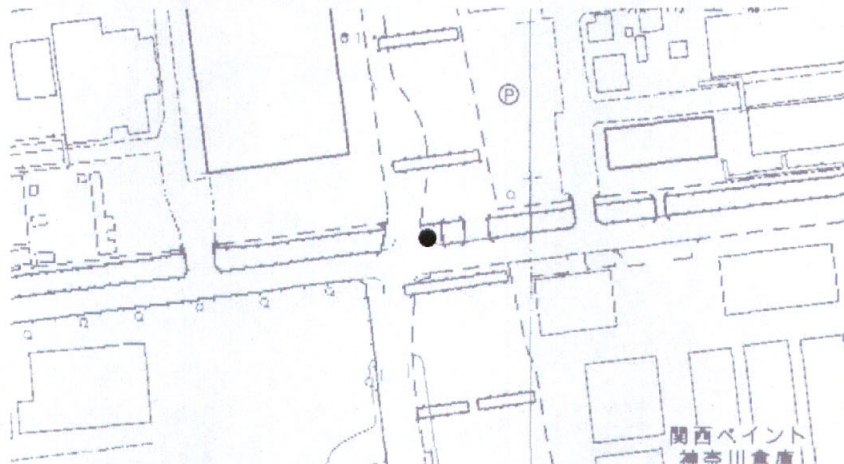

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A271

	° / "		m
緯 度	35 21 24.8613	X	-71 250.976
経 度	139 22 40.8808	Y	-41 379.221
真北方向角	+ 0 15 48.5	H	7.096
		ジオイド高	37.904

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A272 点	145 6 18.5	24.816	
3NO.22 点	354 32 58.0	98.590	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A271	基準点コード	KG3143211A271
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端2040番地先(田端42号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

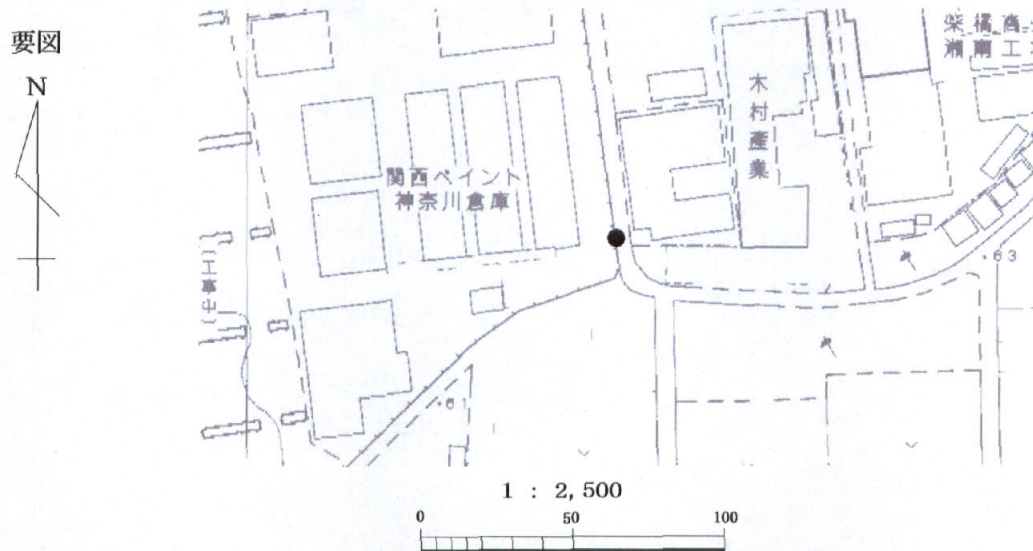

現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A272

	° / "		m
緯 度	35 21 24.2030	X	-71 271.329
経 度	139 22 41.4468	Y	-41 365.026
真北方向角	+ 0 15 48.2	H	6.710
		ジオイド高	37.903

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999921	
		° / "	m	
1A273 、		91 29 20.4	64.236	
2NO.33、		176 44 48.4	149.244	
1A271 、		325 6 18.5	24.816	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A273

	° / "		m
緯 度	35 21 24.1584	X	-71 272.998
経 度	139 22 43.9905	Y	-41 300.817
真北方向角	+ 0 15 46.7	H	6.587
		ジオイド高	37.898

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離 縮 尺 係 数 0.999921	備 考
		° / "	m	
10A32 点		69 58 57.7	48.462	
1A272、		271 29 20.4	64.236	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A273	基準点コード	KG3143211A273
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1142番地先(田端39号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A274

		° / "		m
緯 度	35 21 28.3872	X	-71 143.395	
経 度	139 22 50.1448	Y	-41 144.854	
真北方向角	+ 0 15 43.2	H	6.708	
		ジオイド高	37.889	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / "	0.999921	
			m	
3NO. 23 ；		23 53 10.7	55.164	
1A275 ；		131 10 30.0	16.305	
10A32 ；		224 20 14.5	158.024	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A275

	° / "		m
緯 度	35 21 28.0407	X	-71 154.129
経 度	139 22 50.6329	Y	-41 132.582
真北方向角	+ 0 15 42.9	H	6.704
		ジオイド高	37.888

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
	° / "	0.999921	
		m	
1A276 、	94 23 52.5	234.139	
1A274 、	311 10 30.0	16.305	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A276

	° / "		m
緯 度	35 21 27.4926	X	-71 172.082
経 度	139 22 59.8827	Y	-40 899.151
真北方向角	+ 0 15 37.5	H	6.694
		ジオイド高	37.869

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
3NO.24 、		91 36 8.1	102.666	
1A275 、		274 23 52.5	234.139	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A277

		° / "		m
緯 度	35 21 26.5072	X	-71 202.844	
経 度	139 23 3.3358	Y	-40 812.116	
真北方向角	+ 0 15 35.5	H	6.752	
		ジオイド高	37.861	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / "	0.999921	
			m	
3NO.24 、		29 11 32.8	31.953	
2NO.31 、		173 56 31.3	172.036	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A278

	° / "		m
緯 度	35 21 20.3557	X	-71 392.563
経 度	139 23 4.6972	Y	-40 778.607
真北方向角	+ 0 15 34.7	H	6.644
		ジオイド高	37.852

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A279 ；	167 30 43.8	88.171	
2N0.31 ；	320 32 41.6	24.165	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A279

	° / "		m
緯 度	35 21 17.5653	X	-71 478.641
経 度	139 23 5.4677	Y	-40 759.543
真北方向角	+ 0 15 34.2	H	6.799
		ジオイド高	37.848

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離 縮 尺 係 数 0.999920	備 考
		° / "	m	
3NO.13 、		189 53 28.2	116.342	
1A278 、		347 30 43.8	88.171	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A280

	° ' "		m
緯 度	35 21 22.3153	X	-71 327.334
経 度	139 22 22.8977	Y	-41 833.570
真北方向角	+ 0 15 58.9	H	6.541
		ジオイド高	37.939

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° ' "	0.999922	
			m	
3N0.18 ；		177 24 53.2	96.367	
1002A ；		350 47 48.8	111.795	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A281

	° / "		m
緯 度	35 21 17.0589	X	-71 491.510
経 度	139 22 41.7217	Y	-41 359.099
真北方向角	+ 0 15 48.0	H	6.026
		ジオイド高	37.895

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999921	
		° / "	m	
2NO. 33 、		2 2 41.3	71.240	
1A282		176 57 30.8	102.373	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A282

	° / "		m
緯 度	35 21 13.7427	X	-71 593.731
経 度	139 22 41.9554	Y	-41 353.667
真北方向角	+ 0 15 47.8	H	5.842
		ジオイド高	37.891

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離 縮 尺 係 数 0.999921	備 考
		° / "	m	
3NO.6 .		180 42 31.9	144.437	
1A281 .		356 57 30.8	102.373	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A283

		° / "		m
緯 度	35 21 19.5063	X	-71 417.423	
経 度	139 22 53.2289	Y	-41 068.248	
真北方向角	+ 0 15 41.3	H	6.220	
		ジオイド高	37.875	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
1A306 .		53 33 18.9	40.159	
1A284 .		176 12 5.0	275.357	
3NO.16 .		272 10 14.6	72.541	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A284

	° / "		m
緯 度	35 21 10.5940	X	-71 692.154
経 度	139 22 54.0010	Y	-41 050.007
真北方向角	+ 0 15 40.8	H	5.397
		ジオイド高	37.864

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
3NO. 7	91 14 15.0	57.611	
1A283	356 12 4.9	275.357	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A285

	° ' "		m
緯 度	35 21 7.4940	X	-71 787.913
経 度	139 22 56.0021	Y	-40 999.922
真北方向角	+ 0 15 39.7	H	6.160
		ジオイド高	37.858

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° ' "	m	
3NO.7 、	4 32 29.9	94.820	
1A286 、	179 39 36.6	72.473	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A286

	° ' "		m
緯 度	35 21 5.1425	X	-71 860.379
経 度	139 22 56.0322	Y	-40 999.492
真北方向角	+ 0 15 39.6	H	5.320
		ジオイド高	37.855

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999921	
	° ' "	m	
3NO. 3 ,	185 8 46.2	50.712	
1A285 ,	359 39 36.6	72.473	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 1A287

	° ' "		m
緯 度	35 21 10.5170	X	- 71 693.121
経 度	139 22 41.8664	Y	- 41 356.371
	° ' "		m
真北方向角	0 15 47.9	H	5.635
		ジオイド高	37.888

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° ' "	m	
③ 1A282	1 33 30.1	99.435	
③ 3N0.6	136 43 32.8	79.866	
埋 標 型 式	地上	標 識 番 号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
(承認番号) 平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製

2013年4月16日

点 名	1A287	基 準 点 コ ー ド	KS3143211A287
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2013年4月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八州	作 業 責 任 者	武部泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1304番地先(一般町道35号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A288

	° / "		m
緯 度	35 21 10.7666	X	-71 683.990
経 度	139 22 29.4880	Y	-41 668.844
真北方向角	+ 0 15 55.0	H	6.052
		ジオイド高	37.913

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
3NO.8 ,	98 17 31.5	125.615	
1A287 ,	272 6 13.9	122.427	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A288	基準点コード	KG3143211A288
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1577番地先(県道44号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

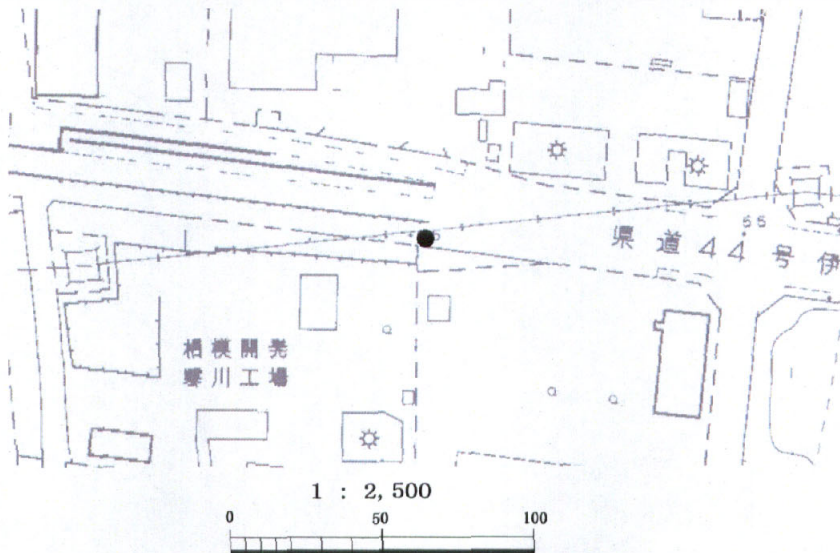

現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A289

		° / "		m
緯 度	35 21 10.0320	X	-71 707.312	
経 度	139 22 35.3556	Y	-41 520.814	
真北方向角	+ 0 15 51.6	H	5.651	
		ジオイド高	37.901	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999921	
		° / "	m	
1A290		100 3 17.5	100.460	
3NO.8		282 22 26.4	24.305	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

寒川町公共基準点基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点

1A289

	° ' "		m
緯 度	35 21 10.5774	X	- 71 690.730
経 度	139 22 37.3043	Y	- 41 471.537
	° ' "		m
真北方向角	0 15 50.5	H	7.450
		ジオイド高	37.897

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999921	
	° ' "	m		
③ 1A290	116 11 02.5	135.274		
③ 3N0.8	261 08 32.6	73.900		
埋 標 型 式	地上			
		標 識 番 号	金属鋳	

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記

調製

2013年4月16日

点 名	1A289	基 準 点 コ ー ド	KS3143211A289
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2013年4月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八州	作 業 責 任 者	武部泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1691番地先(主道伊勢原・藤沢線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A290

	° / "		m
緯 度	35 21 9.4776	X	-71 724.850
経 度	139 22 39.2765	Y	-41 421.905
真北方向角	+ 0 15 49.3	H	5.712
		ジオイド高	37.892

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
3N0.6	101 18 51.8	67.773	
1A289	280 3 17.5	100.460	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点

1A290

	° ' "		m
緯 度	35 21 08.6588	X	- 71 750.416
経 度	139 22 42.1231	Y	- 41 350.155

	° ' "		m
真北方向角	0 15 47.7	H	5.925
		ジオイド高	37.886

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° ' "	m	
③ 3N0.6	91 00 12.1	48.538	
② 2N0.35	180 49 20.6	116.879	
③ 1A289	296 11 02.5	135.274	
埋 標 型 式	地上	標 識 番 号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記

調製

2013年4月16日

点 名	1A290	基 準 点 コ ー ド	KS3143211A290
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2013年4月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八州	作 業 責 任 者	武部泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1516-1番地先(一般町道13号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図
N



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A291

	° / "		m
緯 度	35 21 2.9629	X	-71 924.861
経 度	139 22 32.8546	Y	-41 584.960
真北方向角	+ 0 15 53.0	H	4.905
		ジオイド高	37.899

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A292 ,	90 58 12.4	234.215	
3NO.2 ,	188 29 28.0	46.975	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A292

緯度

経度

35 21 2.8692

139 22 42.1301

° ' "

X

Y

-71 928.827

-41 350.797

m

真北方向角

+ 0 15 47.7

H

ジオイド高

5.555

37.880

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999921	
		° ' "	m	
1A293、		90 6 29.9	59.760	
1A291、		270 58 12.4	234.215	
2NO.35、		359 2 13.6	61.566	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A293

	°	'	″		m
緯 度	35	21	2.8744	X	-71 928.940
経 度	139	22	44.4969	Y	-41 291.042
真北方向角	+ 0	15	46.3	H	5.421
				ジオイド高	37.876

視準点の名称		平均方向角 ° / ′ ″	距離 縮尺係数	備考
			0.999921 m	
1A294	※	74 31 58.8	60.686	
1A292	、	270 6 29.9	59.760	
	△			
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A294

	° / "		m
緯 度	35 21 3.4083	X	-71 912.757
経 度	139 22 46.8103	Y	-41 232.559
真北方向角	+ 0 15 44.9	H	5.599
		ジオイド高	37.872

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A295 、	92 50 54.8	86.262	
1A293 、	254 31 58.8	60.686	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A295

	° / "		m
緯 度	35 21 3.2820	X	-71 917.043
経 度	139 22 50.2233	Y	-41 146.410
真北方向角	+ 0 15 43.0	H	5.807
		ジオイド高	37.865

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
1A296 .		89 29 21.9	63.507	
1A294 .		272 50 54.8	86.262	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A296

	° / "		m
緯 度	35 21 3.3097	X	-71 916.478
経 度	139 22 52.7383	Y	-41 082.911
真北方向角	+ 0 15 41.5	H	5.389
		ジオイド高	37.860

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
	° / "		m	
1A297 、	97 34 31.1	30.873		
1A295 、	269 29 21.9	63.507		
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A297

緯度

経度

35 21 3.1822

139 22 53.9511

° ' "

X

Y

-71 920.547

-41 052.310

m

真北方向角

+ 0 15 40.8

H

ジオイド高

5.240

37.858

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999921	
		° ' "	m	
3N0.3、		78 40 40.3	49.232	
1A296、		277 34 31.1	30.873	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A298

緯 度

35 21 5.9731

X

-71 836.263

経 度

139 23 8.9536

Y

-40 673.155

真北方向角

+ 0 15 32.2

H

5.369

ジオイド高

37.831

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
1NO.18、		3 52 57.4	107.444	
3NO.4、		274 3 57.8	86.129	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A299

	° / "		m
緯 度	35 21 9.6030	X	-71 724.952
経 度	139 23 13.7704	Y	-40 551.043
真北方向角	+ 0 15 29.4	H	5.576
		ジオイド高	37.825

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
		m	
3NO. 5 .	131 57 38.8	146.617	
1NO. 18 .	267 56 38.3	114.921	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A300

	° / "		m
緯 度	35 21 15.0096	X	-71 559.032
経 度	139 23 19.8232	Y	-40 397.484
真北方向角	+ 0 15 25.9	H	5.462
		ジオイド高	37.817

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
2NO.32 、		38 57 39.8	262.578	
3NO.12 、		223 11 29.8	51.686	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A301

	° / "		m
緯 度	35 21 18.8747	X	-71 441.270
経 度	139 23 31.7371	Y	-40 096.178
真北方向角	+ 0 15 19.1	H	4.911
		ジオイド高	37.797

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
		m	
10A44 、	110 11 0.1	145.115	
1A302 、	183 44 19.8	206.780	
2NO.32 、	302 23 9.8	161.314	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A301	基準点コード	KG3143211A301
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲三丁目17番地先(一級7号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

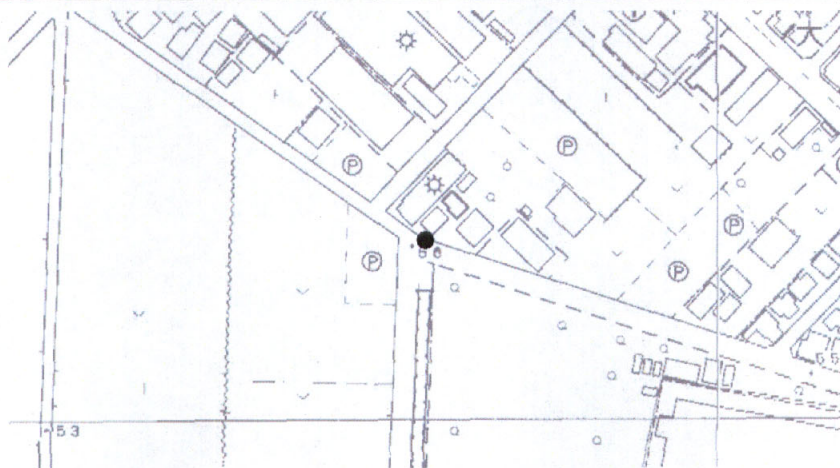

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A302

	° / "		m
緯 度	35 21 12.1775	X	-71 647.594
経 度	139 23 31.2394	Y	-40 109.661
真北方向角	+ 0 15 19.3	H	4.789
		ジオイド高	37.792

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A301 。	3 44 19.8	206.780	
1N0.17 。	84 38 34.4	75.924	
10A45 。	181 10 9.8	107.215	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A302	基準点コード	KG3143211A302
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月24日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲四丁目13番地先(二級6号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉄	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

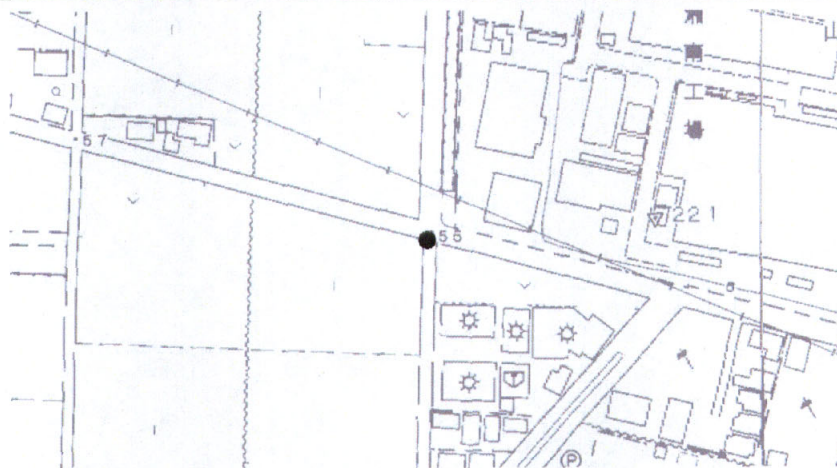

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A303

	° / "		m
緯 度	35 21 16.9441	X	-71 501.532
経 度	139 23 38.5854	Y	-39 923.552
真北方向角	+ 0 15 15.1	H	5.210
		ジオイド高	37.782

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A304 、	89 57 55.4	76.925	
10A44 、	285 38 12.0	37.836	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A303	基準点コード	KG3143211A303
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲三丁目16番地先(一級7号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

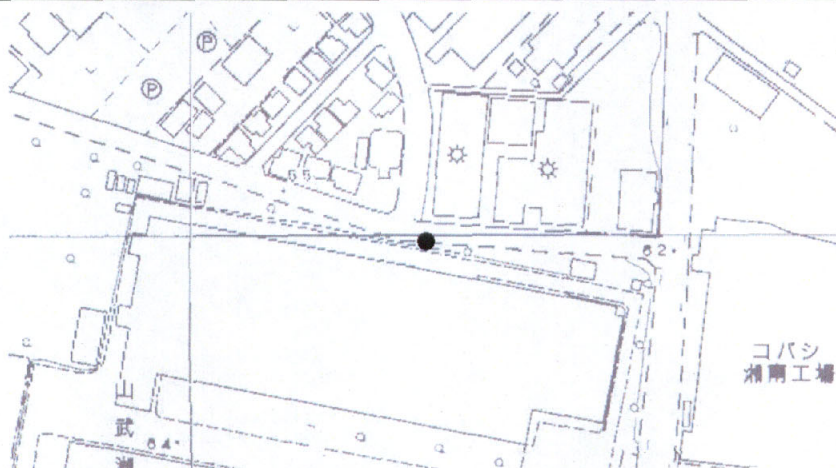

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



(座標系 9)

街区多角点 1A304

	° / "		m
緯 度	35 21 16.9567	X	-71 501.486
経 度	139 23 41.6322	Y	-39 846.633
真北方向角	+ 0 15 13.3	H	5.433
		ジオイド高	37.776

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A304	基準点コード	KG3143211A304
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲四丁目1番地先(県道45号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許可指導課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

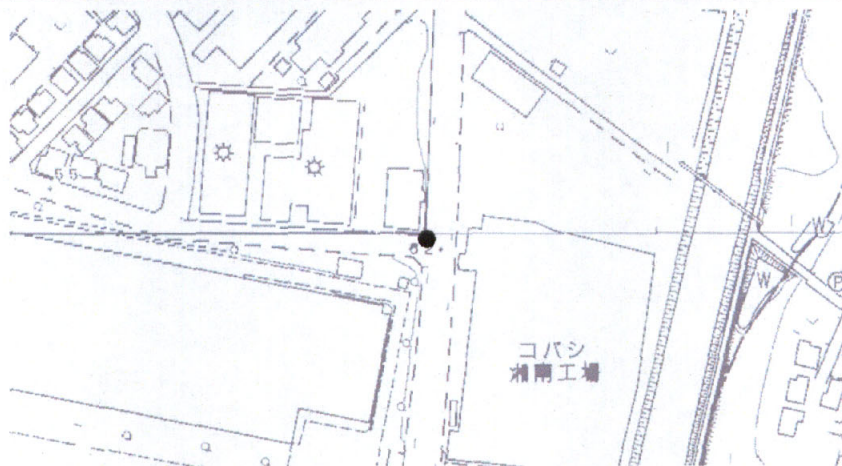

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A305

緯 度

35 21 10.0762

X

-71 713.528

経 度

139 23 41.7688

Y

-39 844.123

真北方向角

+ 0 15 13.2

H

7.877

ジオイド高

37.770

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
1NO.17 ；		291 1 40.8	203.521	
3NO.10 ；		354 22 55.7	56.410	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A305	基準点コード	KG3143211A305
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月24日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲四丁目3番地先(県道45号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許可指導課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

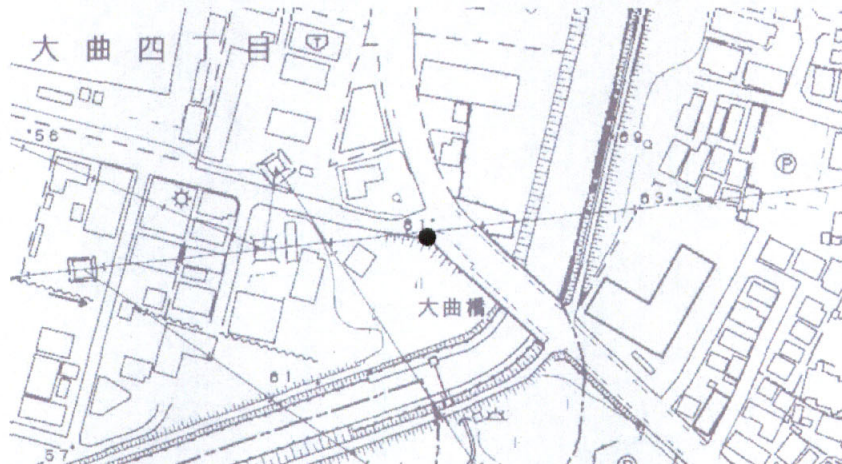

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A306

	° / "		m
緯 度	35 21 20.2852	X	-71 393.569
経 度	139 22 54.5041	Y	-41 035.945
真北方向角	+ 0 15 40.6	H	6.352
		ジオイド高	37.873

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A307 ・	73 32 19.7	53.732	
1A283 ・	233 33 18.9	40.159	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A307

	° / "		m
緯 度	35 21 20.7868	X	-71 378.344
経 度	139 22 56.5423	Y	-40 984.419
真北方向角	+ 0 15 39.4	H	6.381
		ジオイド高	37.869

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
3NO.15 、	126 2 1.1	20.392	
1A306 、	253 32 19.7	53.732	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A308

	°	'	"		m
緯 度	35	21	21.0424	X	-71 371.078
経 度	139	23	1.8575	Y	-40 850.198
真北方向角	+ 0 15 36.4			H	6.305
				ジオイド高	37.859

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
2NO. 31 ,	92 52 44.2	56.312	
3NO. 15 ,	260 42 31.6	119.307	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A309

	° / "		m
緯 度	35 22 13.9167	X	-69 739.371
経 度	139 22 41.6009	Y	-41 354.092
真北方向角	+ 0 15 48.4	H	8.273
		ジオイド高	37.951

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
		m	
3NO.70 ,	24 10 54.9	74.485	
NO.511 ,	203 20 36.5	71.621	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A310

	° ' "		m
緯 度	35 21 58.2379	X	-70 226.410
経 度	139 23 15.3869	Y	-40 503.485
真北方向角	+ 0 15 28.8	H	7.874
		ジオイド高	37.865

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° ' "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920 m	
3NO.47 〃	102 53 33.1	95.218	
3NO.49 〃	288 36 46.4	143.999	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

